

Eco SC . SV

radiatore a gas, la nuova eleganza del caldo



Sistema Seal K + PROair

caldaia a condensazione e batteria ventilante in EPP



Italkero
made in italy



STRATOS MB							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO E ARIA CALDA DAL BASSO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278234	Radiatore con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni di serie: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 3.0 - 5.0 e Ø 54 per mod. 7.0 - 9.0); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL; vaschetta umidificatrice	3.0	bianco	2,32	535x585x200	SR30MB M0300	1.690,00
5278235		5.0	bianco	4,34	685x585x200	SR50MB M0300	1.929,00
5278236		7.0	bianco	6,25	865x585x200	SR70MB M0300	2.228,00
5278237		9.0	bianco	7,74	985x585x200	SR90MB M0300	2.647,00
0010565	Comando Wireless digitale giornaliero e settimanale senza fili. NOTA: questo comando può gestire uno o più apparecchi.					70000991 00	182,50

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata. Per ordinare apparecchi alimentati a gpl, modificare la 7ª (settima) cifra del codice INSERENDO la lettera "L" (es. SR90MO L0300)



POSTER SP							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0006697	Radiatore con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 30 - 50 e Ø 54 per mod. 70 - 90); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	30	bianco	2,3	535x585x200	SP30MO M0300	1.556,00
0006699		50	bianco	4,3	685x585x200	SP50MO M0300	1.765,00
0006701		70	bianco	6,28	865x585x200	SP70MO M0300	2.079,00
0006703		90	bianco	7,87	985x585x200	SP90MO M0300	2.423,00
0010565	Comando Wireless digitale giornaliero e settimanale senza fili. NOTA: questo comando può gestire uno o più apparecchi.					70000991 00	182,50

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.






ECO SC							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0006687	Radiatore piezoelettrico con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	18	1,79	462x585x225	SC18MO M0300	1.346,00	
0006688		30	3,02	642x585x225	SC30MO M0300	1.600,00	
0006689		45	4,33	822x585x225	SC45MO M0300	1.789,00	

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



ECO SV							
CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO							
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0006693	Radiatore piezoelettrico con ventilatore e con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice; copertura inferiore ventilatore ed attacco gas	18	1,79	462x630x225	SV18MO M0300	1.451,00	
0006694		30	3,02	642x630x225	SV30MO M0300	1.639,00	
0006695		45	4,33	822x630x225	SV45MO M0300	1.887,00	

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.

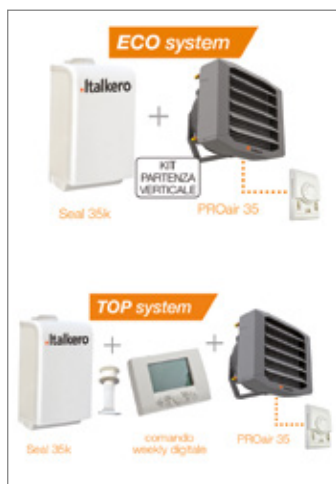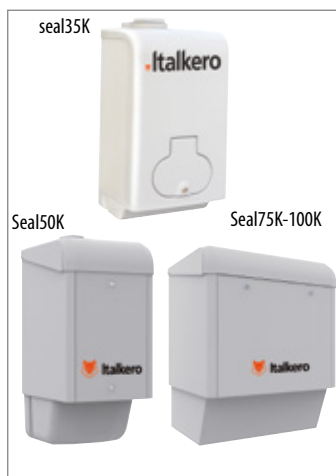

PROAIR EPP						
UNITÀ VENTILANTI PER VENTILAZIONE CALDO, INSTALLAZIONE INTERNA						
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226530	Batteria ventilante a velocità variabile, comando digitale e mantello in EPP. Dotazioni: alette orientabili; mensola per installazione a parete o soffitto; comando digitale; mantello in EPP con riduzione rumorosità e peso	18	22,0	550x480x650	PROAIR18E	2.382,00
0226531		35	36,4	650x580x650	PROAIR35E	2.658,00
0192748		50	53,0	830x680x740	PROAIR50E	3.619,00
0226532		70	78,3	1180x580x650	PROAIR70E	3.981,00
Unità ventilanti con funzionamento AUTO (modulazione automatica del ventilatore) o MAN (impostazione velocità del ventilatore da 0 a 100%). Modulazione della velocità che riduce l'impatto acustico. Con settaggio della temperatura ambiente tra 5°C e 35°C.						
SEAL						
CALDAIE A CAMERA STAGNA E CONDENSAZIONE (INSTALLAZIONE ESTERNA)						
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	PREZZO €
0000346	Seal 35K	Metano	35K	33,35	420x787x370	5.576,00
0000347	Ø 80mm, kit raccordi attacco muro + comando weekly digitale	Gpl	35K	33,35	420x787x370	5.576,00
0192750	Seal 50k Ø 80mm, kit scarico fumi + terminale, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete + comando weekly digitale	Metano Gpl*	50K	40,19	558x903x515	9.869,00
0192751	Seal 75k Ø 100mm, kit scarico fumi + terminale, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete + comando weekly digitale.	Metano Gpl*	75K	72,83	730x950x590	12.797,00
0192749	Seal 100k Ø 100mm, kit scarico fumi + terminale, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete + comando weekly digitale.	Metano Gpl*	100K	98,37	730x950x590	14.852,00
Caldaie ad alto Risparmio energetico a 4 stelle: camera stagna da esterno con grado di protezione dall'acqua IPX5D. *La conversione a GPL dovrà essere effettuata dal CAT autorizzato al momento della prima accensione della caldaia, costo da corrispondere direttamente al CAT						
KIT ECO SYSTEM - TOP SYSTEM						
CODICE	DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	PREZZO €
0221146	ECO system: Seal 35k + PROAir 35 + kit partenza verticale + comando velocità + staffa				ECOSYS M0000	6.053,00
0221147	TOP system: Seal 35k + PROAir 35 + comando weekly digitale + kit scarico fumi + comando velocità + staffa				TOPSYS M0000	7.204,00
STRATOMATIC						
MISCELATORI D'ARIA (INSTALLAZIONE INTERNA)						
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	m³/h	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0002778	Destratificatore, mantello super leggero in EPP, 3 velocità.	52	5400	650x355x580	STRATOMAT052	1.242,00
0002779	Dotazioni:termostato; alette orientabili; protezione IP54; staffe di sospensione	72	10800	830x475x680	STRATOMAT072	1.952,00
Risparmio energetico oltre il 30%, limita la dispersione di calore spingendo l'aria calda verso il basso. Comfort totale grazie al termostato che ne comanda l'attivazione in base alla temperatura impostata. Economia d'installazione.						