

HITACHI


Igiene totale e silenziosità

#airistechnology



Scopri la gamma di condizionatori **FrostWash**, l'innovativa tecnologia giapponese che cattura ed **elimina il 91% di batteri** e l'87% di muffe per la massima igiene e pulizia del tuo climatizzatore.

Silenziosità assoluta e controllo completo del clima con l'app **airCloud Home** compatibile con Alexa e Google Nest.

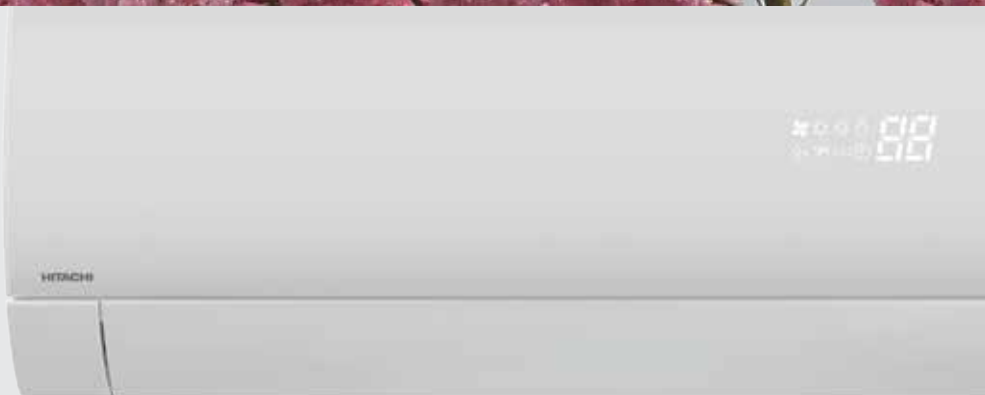

hitachiaircon.it



Cooling & Heating



RESIDENZIALE MONO R32							
AKEBONO FROST WASH							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351170	U.I. Akebono 25					RAK-25RXE	806,000
0351171	U.E. Akebono 25	A+++	A+++	2.50	3.20	RAC-25WXE	980,000
0351172	U.I. Akebono 35					RAK-35RXE	967,000
0351173	U.E. Akebono 35	A+++	A+++	3.50	4.00	RAC-35WXE	1.071,000
0351174	U.I. Akebono 50					RAK-50RXE	1.018,000
0351175	U.E. Akebono 50	A++	A++	5.00	5.80	RAC-50WXE	1.720,000
0351167	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	57,600

Tecnologia Frost Wash per la rimozione dell'87% di polvere, muffe e batteri; Sensore di presenza, funzione Eco per la riduzione dei consumi; La funzione Constant Power garantisce bassi consumi e continuità di prestazione; Prefiltro in acciaio inox per la massima igiene; Telecomando incluso; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria



PERFORMANCE FROST WASH							
0351177	U.I. Performance 18					RAK-18RPE	502,000
0351178	U.E. Performance 18	A+++	A++	2.00	2.50	RAC-18WPE	729,000
0351179	U.I. Performance 25					RAK-25RPE	529,000
0351180	U.E. Performance 25	A+++	A++	2.50	3.40	RAC-25WPE	861,000
0351181	U.I. Performance 35					RAK-35RPE	651,000
0351182	U.E. Performance 35	A++	A++	3.50	4.20	RAC-35WPE	899,000
0351183	U.I. Performance 42					RAK-42RPE	954,000
0351184	U.E. Performance 42	A++	A++	4.20	5.40	RAC-42WPE	1.032,000
0351185	U.I. Performance 50					RAK-50RPE	1.059,000
0351186	U.E. Performance 50	A++	A++	5.00	6.00	RAC-50WPE	1.257,000
0351167	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	57,600

Dimensione compatta; Tecnologia Frost Wash per la rimozione dell'87% di polvere, muffe e batteri; Sensore di presenza, funzione Eco per la riduzione dei consumi; Telecomando incluso; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria



LIGHT COMMERCIAL PARETE							
0351187	U.I. Light Commercial parete 50					RAK-50RPE1	1.059,000
0351188	U.E. Light Commercial parete 50	A++	A++	5.00	6.00	RAC-50NPE	1.827,000
0351189	U.I. Light Commercial parete 60					RAK-60RPE	1.163,000
0351190	U.E. Light Commercial parete 60	A++	A+	6.00	7.00	RAC-60NPE	1.915,000
0351600	Telecomando (non incluso)					SPX-RCKA2	137,000
0351210	Comando a parete (non incluso)					SPX-WKT3	197,200
0192577	Comando a parete semplificato					SPX-RCDB1	114,000
0351167	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	57,600

Sensore di presenza, funzione Eco per la riduzione dei consumi; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria; Prefiltro in acciaio inox per la massima igiene; Comandi esclusi; Efficienza energetica A++



DODAI FROST WASH							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNIT.	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351191	U.I. Dodai 25					RAK-25REF	275,000
0351192	U.E. Dodai 25	A++	A+	2.50	3.40	RAC-25WEF	629,000
0351193	U.I. Dodai 35					RAK-35REF	318,000
0351194	U.E. Dodai 35	A++	A+	3.50	4.20	RAC-35WEF	731,000
0351195	U.I. Dodai 50					RAK-50REF	385,000
0351196	U.E. Dodai 50	A++	A+	5.00	6.00	RAC-50WEF	1.432,000
0351167	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	57,600

Tecnologia Frost Wash per la rimozione dell'87% di polvere, muffe e batteri; Elevate prestazioni in riscaldamento; Installazione rapida e semplicità d'installazione; Nuovo telecomando incluso



RESIDENZIALE MONO R32							
AKEBONO PAVIMENTO							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351197	U.I. Akebono pavimento 25					RAF-25RXE	1.216,000
0351198	U.E. Akebono pavimento 25	A+++	A++	2.50	3.40	RAC-25FXE	1.138,000
0351199	U.I. Akebono pavimento 35					RAF-35RXE	1.408,000
0351200	U.E. Akebono pavimento 35	A++	A++	3.50	4.50	RAC-35FXE	1.183,000
0351201	U.I. Akebono pavimento 50					RAF-50RXE	1.507,000
0351202	U.E. Akebono pavimento 50	A++	A+	5.00	6.00	RAC-50FXE	1.269,000
0351167	Interfaccia WI-FI					SPX-WFG02	57,600

Lancio d'aria potenziato per una diffusione ottimale in ogni angolo della stanza; Prefiltro in acciaio inox per la massima igiene; Telecomando incluso



CANALIZZABILE A BASSA E MEDIA PREVALENZA							
0351203	U.I. Canalizzabile 25					RAD-25RPE	928,000
0351204	U.E. Canalizzabile 25	A++	A+	2.50	3.50	RAC-25NPE	1.126,000
0351205	U.I. Canalizzabile 35					RAD-35RPE	980,000
0351206	U.E. Canalizzabile 35	A++	A+	3.50	4.80	RAC-35NPE	1.419,000
0351207	U.I. Canalizzabile 50					RAD-50RPE	1.073,000
0351188	U.E. Canalizzabile 50	A++	A++	5.00	6.00	RAC-50NPE	1.827,000
0351208	U.I. Canalizzabile 60					RAD-60RPE	1.260,000
0351190	U.E. Canalizzabile 60	A++	A+	6.00	7.00	RAC-60NPE	1.915,000
0351209	Comando a parete semplificato (non incluso)					SPX-RCDA1	93,500
0351210	Comando a parete (non incluso)					SPX-WKT3	197,200
0351211	Telecomando e ricevitore (non incluso)					SPX-RCKA1	151,100

Ripresa d'aria modificabile per il massimo controllo dell'ambiente; Modalità Eco attivabile per risparmio energetico; Pompa di scarico condensa inclusa; Adattabile a canali già esistenti



CASSETTE 4 VIE							
0351212	U.I. Cassette 4 vie					RAI-25RPE	998,000
0351204	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	2.50	3.50	RAC-25NPE	1.126,000
0351213	U.I. Cassette 4 vie					RAI-35RPE	1.250,000
0351206	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	3.50	4.80	RAC-35NPE	1.419,000
0351214	U.I. Cassette 4 vie					RAI-50RPE	1.264,000
0351188	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	5.00	6.00	RAC-50NPE	1.827,000
0351215	U.I. Cassette 4 vie					RAI-60RPE	1.373,000
0351190	U.E. Cassette 4 vie	A++	A+	6.00	7.00	RAC-60NPE	1.915,000
0351216	Pannello 4 vie con sensore di presenza					P-AP56NAMS	349,000
0351217	Telecomando e ricevitore					SPX-RCKA3	137,000
0351210	Comando a parete					SPX-WKT3	197,200
0192577	Comando a parete semplificato					SPX-RCDB1	114,000

Dimensioni compatte; Sensore di presenza integrato nel pannello estetico per la riduzione dei consumi; Alette regolabili singolarmente per un completo controllo del flusso d'aria; Pannello removibile per una semplice manutenzione; Adatto per installazione in soffitti alti; Pompa di scarico condensa inclusa



RESIDENZIALE MULTI R32								
UNITÀ ESTERNE PREMIUM SERIE E								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351219	U.E. Premium 33	2	A+++	A++	3.30	4.00	RAM-33NP2E	1.503,000
0351220	U.E. Premium 40	2	A+++	A++	4.00	5.20	RAM-40NP2E	1.640,000
0351221	U.E. Premium 53	2	A+++	A++	5.30	6.80	RAM-53NP2E	1.882,000
0351222	U.E. Premium 53	3	A+++	A++	5.30	6.80	RAM-53NP3E	2.406,000
0351223	U.E. Premium 68	3	A++	A++	6.80	8.50	RAM-68NP3E	3.113,000
0351224	U.E. Premium 70	4	A++	A++	7.00	8.50	RAM-70NP4E	3.659,000
0351225	U.E. Premium 90	5	A++	A++	8.50	10.0	RAM-90NP5E	5.517,000
0351226	U.E. Premium 110	5	A++	A+	10.0	12.0	RAM-110NP5E	5.773,000

Unità esterne monoventilatore in pompa di calore tipo split con compressore Rotary ad alta efficienza; Batteria ad alta superficie di scambio, con trattamento protettivo incluso; Ventilatore con protezione antivento; Nuova interfaccia SPX-RAMHLK per la connessione diretta dell'unità esterna al bus H-Link; Elevata efficienza stagionale SEER = A+++ / SCOP = A++; Prestazioni compatibili con Conto Termico 2.0 e Detrazioni Fiscali; Funzione Hibernate per il contenimento del consumo in stand by; Funzione Vector Control per il controllo del livello sonoro; Elevate prestazioni in riscaldamento alle basse temperature; Compatibile con l'app Hi-Kumo per la gestione remota; Compatibile con domotica MODBUS e Konnex



UNITÀ INTERNE AKEBONO					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351227	U.I. Akebono 18	1,8	2,5	RAK-18QXE	794,000
0351170	U.I. Akebono 25	2,5	3,4	RAK-25RXE	806,000
0351172	U.I. Akebono 35	3,5	4,2	RAK-35RXE	967,000
0351174	U.I. Akebono 50	5	6	RAK-50RXE	1.018,000

Sensore di presenza, funzione Eco per la riduzione dei consumi; Prefiltro in acciaio inox per la massima igiene; Telecomando incluso; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria



UNITÀ INTERNE PERFORMANCE					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351228	U.I. Performance 15	1,5	2	RAK-15QPE	461,000
0351177	U.I. Performance 18	2	2,5	RAK-18RPE	502,000
0351179	U.I. Performance 25	2,5	3,4	RAK-25RPE	529,000
0351181	U.I. Performance 35	3,5	4,2	RAK-35RPE	651,000
0351183	U.I. Performance 42	4,2	5,4	RAK-42RPE	954,000
0351185	U.I. Performance 50	5	6	RAK-50RPE	1.059,000
0351189	U.I. Performance 60	6	7	RAK-60RPE	1.163,000

Dimensione compatta; Sensore di presenza, funzione Eco per la riduzione dei consumi; Telecomando incluso; 4 Way Swing per una distribuzione ottimale dell'aria



UNITÀ INTERNE AKEBONO PAVIMENTO					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351197	U.I. Akebono pavimento 25	2,5	3,4	RAF-25RXE	1.216,000
0351199	U.I. Akebono pavimento 35	3,5	4,2	RAF-35RXE	1.408,000
0351201	U.I. Akebono pavimento 50	5	6	RAF-50RXE	1.507,000

Lancio d'aria potenziato per una diffusione ottimale in ogni angolo della stanza; Prefiltro in acciaio inox per la massima igiene; Telecomando incluso



RESIDENZIALE MULTI R32					
UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE A BASSA E MEDIA PREVALENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351229	U.I. canalizzabile 18	1,8	2,3	RAD-18QPE	913,000
0351203	U.I. canalizzabile 25	2,5	3,2	RAD-25RPE	928,000
0351205	U.I. canalizzabile 35	3,5	4	RAD-35RPE	980,000
0351207	U.I. canalizzabile 50	5	6	RAD-50RPE	1.073,000
0351208	U.I. canalizzabile 60	6	7	RAD-60RPE	1.260,000
0351209	Comando a parete semplificato			SPX-RCDA1	93,500
0351211	Telecomando e ricevitore			SPX-RCKA1	151,100

Ripresa d'aria modificabile per il massimo controllo dell'ambiente; Modalità Eco attivabile per risparmio energetico; Pompa di scarico condensa inclusa; Adattabile a canali già esistenti



UNITÀ INTERNE CASSETTE 4 VIE					
0351212	U.I. cassette 4 vie 25	2,5	3,5	RAI-25RPE	998,000
0351213	U.I. cassette 4 vie 35	3,5	4,8	RAI-35RPE	1.250,000
0351214	U.I. cassette 4 vie 50	5	6,2	RAI-50RPE	1.264,000
0351215	U.I. cassette 4 vie 60	6	7	RAI-60RPE	1.373,000
0351216	Pannello 4 vie con sensore di presenza			P-AP56NAMS	349,000
0351217	Telecomando e ricevitore			SPX-RCKA3	137,000
0351210	Comando a parete			SPX-WKT3	197,200
0192577	Comando a parete semplificato			SPX-RCDB1	114,000

Dimensioni compatte; Sensore di presenza integrato nel pannello estetico per la riduzione dei consumi; Alette regolabili singolarmente per un completo controllo del flusso d'aria; Pannello removibile per una semplice manutenzione; Adatto per installazione in soffitti alti; Pompa di scarico condensa inclusa



UNITÀ ESTERNE DODAI SERIE F								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351230	U.E. Dodai 40	2	A++	A+	4.00	5.20	RAM-40NE2F	1.406,000
0351231	U.E. Dodai 53	2	A++	A+	5.30	6.30	RAM-53NE2F	1.595,000
0351232	U.E. Dodai 53	3	A++	A+	5.30	6.30	RAM-53NE3F	2.188,000

Compatibile con unità interne a parete serie Dodai Frost Wash; Unità esterne monoventilatore in pompa di calore tipo split con compressore Rotary ad alta efficienza; Batteria ad alta superficie di scambio, con trattamento protettivo incluso; Ventilatore con protezione antivento; Elevate prestazioni in riscaldamento; Elevata efficienza stagionale SEER = A++ / SCOP = A+; Prestazioni compatibili con Conto Termico 2.0 e Detrazioni Fiscali; Funzione Hibernate per il contenimento del consumo in stand-by; Livello sonoro contenuto grazie alla funzione Vector Control; Compatibile con l'app Hi-Kumo per la gestione remota; Compatibile con domotica MODBUS e Konnex



UNITÀ INTERNE DODAI					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO kW	CALDO kW		
0351233	U.I. Dodai 18	2.50	3.20	RAK-18REF	255,000
0351191	U.I. Dodai 25	3.10	4.40	RAK-25REF	275,000
0351193	U.I. Dodai 35	4.00	5.00	RAK-35REF	318,000
0351195	U.I. Dodai 50	5.20	7.30	RAK-50REF	385,000

Tecnologia Frost Wash per la rimozione dell'87% di polvere, muffe e batteri; Elevate prestazioni in riscaldamento; Installazione rapida e semplicità d'installazione; Nuovo telecomando incluso



COMMERCIALE R32							
PRIMARY R32 CANALIZZABILE							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351234	U.I. Primary canalizzabile 3					RPIL-3.0UFE1NH	1.178,000
0351235	U.E. Primary canalizzabile 3	A++	A	6,9	8,3	RAS-3.0UFESNH1	1.611,000
0351236	U.I. Primary canalizzabile 3.5					RPIH-3.5UFE1NH	1.158,000
0351237	U.E. Primary canalizzabile 3.5	A++	A	8,5	9	RAS-3.5UFESNH1	2.084,000
0351238	U.I. Primary canalizzabile 4					RPIH-4.0UFE1NH	1.547,000
0351239	U.E. Primary canalizzabile 4	A++	A	10,1	10,5	RAS-4.0UFESNH1	2.585,000
0351240	U.I. Primary canalizzabile 5					RPIH-5.0UFE1NH	1.689,000
0351241	U.E. Primary canalizzabile 5	-	-	12,1	13,4	RAS-5.0UFESMH1	3.336,000
0351242	U.I. Primary canalizzabile 6					RPIH-6.0UFE1NH	1.803,000
0351243	U.E. Primary canalizzabile 6	-	-	14,19	16,13	RAS-6.0UFESMH1	3.719,000
0351244	U.I. Primary canalizzabile 6.5					RPIH-6.5UFE1NH	2.107,000
0351245	U.E. Primary canalizzabile 6.5	-	-	17,1	18	RAS-6.5UFESMH1	3.770,000
0351246	Kit ricevitore ad infrarossi e telecomando					HRBA31NEGH	37,120
0192574	Comando a parete					HCWA21NEHH	112,700

Sistema in pompa di calore tipo split con unità interna canalizzabile; Compatibile con interfaccia H-Link; Compatibile con il Conto Termico 2.0 nelle taglie 3.0 e 3.5 HP; Comando a parete incluso; Ripresa d'aria modificabile; Pompa di scarico condensa inclusa



PRIMARY R32 CASSETTE 4 VIE RCI							
0351247	U.I. Primary cassette 4 vie 3					RCI-3.0UFE1NH	1.149,000
0351235	U.E. Primary cassette 4 vie 3	A++	A	7	8,25	RAS-3.0UFESNH1	1.611,000
0351248	U.I. Primary cassette 4 vie 3.5					RCI-3.5UFE1NH	1.163,000
0351237	U.E. Primary cassette 4 vie 3.5	A++	A	8,7	9	RAS-3.5UFESNH1	2.084,000
0351249	U.I. Primary cassette 4 vie 4					RCI-4.0UFE1NH	1.467,000
0351239	U.E. Primary cassette 4 vie 4	A++	A	10,1	11,2	RAS-4.0UFESNH1	2.585,000
0351250	U.I. Primary cassette 4 vie 5					RCI-5.0UFE1NH	1.557,000
0351241	U.E. Primary cassette 4 vie 5	-	-	12,1	13,5	RAS-5.0UFESMH1	3.336,000
0351251	U.I. Primary cassette 4 vie 6					RCI-6.0UFE1NH	1.680,000
0351243	U.E. Primary cassette 4 vie 6	-	-	13,89	16,53	RAS-6.0UFESMH1	3.719,000
0351252	U.I. Primary cassette 4 vie 6.5					RCI-6.5UFE1NH	1.990,000
0351245	U.E. Primary cassette 4 vie 6.5	-	-	16,9	19,49	RAS-6.5UFESMH1	3.770,000
0351253	Pannello 4 vie					PHKF160SAH1	406,000
0351246	Kit ricevitore ad infrarossi e telecomando					HRBA31NEGH	37,120
0192574	Comando a parete					HCWA21NEHH	112,700

Sistema in pompa di calore tipo split con unità interna cassetta a 4 vie; Compatibile con interfaccia H-Link; Compatibile con il Conto Termico 2.0 nelle taglie 3.0 e 3.5 HP; Detrazione fiscale per la taglia 3.0 HP; Telecomando incluso; Pompa di scarico condensa inclusa




PRIMARY R32 SOFFITTO/PAVIMENTO							
0351254	U.I. Primary soffitto/pavimento 3					RPFC-3.0UFE1NH	920,000
0351235	U.E. Primary soffitto/pavimento 3	A+	A+	6,5	7,35	RAS-3.0UFESNH1	1.611,000
0351255	U.I. Primary soffitto/pavimento 3.5					RPFC-3.5UFE1NH	1.101,000
0351237	U.E. Primary soffitto/pavimento 3.5	A++	A+	8,5	8,7	RAS-3.5UFESNH1	2.084,000
0351256	U.I. Primary soffitto/pavimento 4					RPFC-4.0UFE1NH	1.342,000
0351239	U.E. Primary soffitto/pavimento 4	A+	A	9,8	10,5	RAS-4.0UFESNH1	2.585,000
0351257	U.I. Primary soffitto/pavimento 5					RPFC-5.0UFE1NH	1.490,000
0351241	U.E. Primary soffitto/pavimento 5	-	-	12,1	13,5	RAS-5.0UFESMH1	3.336,000
0351258	U.I. Primary soffitto/pavimento 6					RPFC-6.0UFE1NH	1.632,000
0351243	U.E. Primary soffitto/pavimento 6	-	-	13,76	16,59	RAS-6.0UFESMH1	3.719,000
0351259	U.I. Primary soffitto/pavimento 6.5					RPFC-6.5UFE1NH	1.908,000
0351245	U.E. Primary soffitto/pavimento 6.5	-	-	16,3	18	RAS-6.5UFESMH1	3.770,000
0351246	Kit ricevitore ad infrarossi e telecomando					HRBA31NEGH	37,120
0192574	Comando a parete					HCWA21NEHH	112,700

Sistema in pompa di calore tipo split con unità interna convertibile soffitto/pavimento; Compatibile con interfaccia H-Link; Compatibile con il Conto Termico 2.0 nella taglia 3.5 HP; Pompa di scarico condensa opzionale; Telecomando incluso; Flessibilità di installazione



HEATING SOLUTION								
SISTEMA MONOBLOCCO - YUTAKI M								
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			RISCALD. ErP (35°)	RISC. ErP (55°)	FREDDO kW	CALDO kW		
0351260	U.E. Yutaki M 2	1~230V	A+++	A++	4	4,3	RASM-2VRE	5.782,000
0351261	U.E. Yutaki M 3	1~230V	A+++	A++	6,5	8	RASM-3VRE	6.357,000
0351262	U.E. Yutaki M 4	1~230V	A+++	A++	7,2	11	RASM-4VNE	7.244,000
0351263	U.E. Yutaki M 5	1~230V	A+++	A++	9,5	14	RASM-5VNE	7.947,000
0351264	U.E. Yutaki M 6	1~230V	A++	A++	10,5	16	RASM-6VNE	9.809,000
0351265	U.E. Yutaki M 4 T	3N~400V	A+++	A++	7,2	11	RASM-4NE	7.527,000
0351266	U.E. Yutaki M 5 T	3N~400V	A+++	A++	9,5	14	RASM-5NE	8.249,000
0351267	U.E. Yutaki M 6 T	3N~400V	A++	A++	10,5	16	RASM-6NE	9.992,000

Dimensioni compatte per installazioni semplificate ed in spazi ridotti. ACCESSO FRONTALE AI COMPONENTI DELL'UNITÀ; Unità esterna monoblocco per il COLLEGAMENTO DIRETTO ALL'IMPIANTO IDRONICO; H.A.R.1 incluso di base per una gestione totale del sistema sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Elevate efficienze energetiche e prestazioni stagionali sia in riscaldamento, condizionamento e produzione ACS sanitaria; Flessibilità di progettazione grazie agli ampi range di funzionamento disponibili sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Unità con 8 ingressi programmabili e 7 uscite programmabili per personalizzare il funzionamento della macchina; Programma ANTILEGIONELLA, CONTABILIZZAZIONE e consumi, controllo CIRCUITO SOLARE, fotovoltaico, RICIRCOLO sanitario, ANTIGELO inclusi; Possibilità di collegamento attraverso valvola tre vie ad un serbatoio per la produzione di ACS sanitaria, o al sistema di riscaldamento PISCINA; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Possibilità di interfacciamento con sistemi di gestione BMS attraverso protocollo KONNEX o MODBUS; Possibilità di gestione tramite smartphone; App di controllo remoto HI-KUMO; Unità utilizzabile anche per impianti centralizzati o ad alta potenza grazie al CASCADE CONTROLLER; Compressore ed elettronica specificamente progettati per gas R32

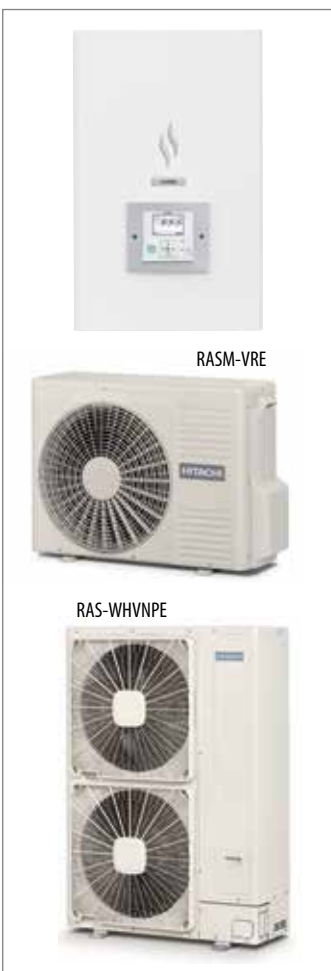

SISTEMA SPLIT - YUTAKI S								
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE RISC.		RESE		CODICE FORNITORE	€
			ErP (55°)	ErP (35°)	FREDDO kW	CALDO kW		
0351269	U.I Yutaki S 2	1~230V	A++	A+++	4	4,3	RWM-2.0NR1E	2.392,000
0351270	U.E. Yutaki S 2		RAS-2WHVVP1					
5037089	U.I Yutaki S 2.5	1~230V	A++	A+++	5,3	6	RWM-2.5R1E	4.571,000
0351271	U.E. Yutaki S 2.5		RAS-2.5WHVVP1					
5037085	U.I Yutaki S 3	1~230V	A++	A+++	6,5	8	RWM-3.0R1E	4.623,000
5037085	U.E. Yutaki S 3		RAS-3WHVVP1					
5030880	U.I Yutaki S 4	1~230V	A++	A+++	10,4	11	RWM-4.0N1E	4.463,000
5030879	U.E. Yutaki S 4		RAS-4WHVNPE					
5036564	U.I Yutaki S 5	1~230V	A++	A+++	12,9	14	RWM-5.0N1E	4.699,000
5018388	U.E. Yutaki S 5		RAS-5WHVNPE					
0351272	U.I Yutaki S 6	1~230V	A++	A++	13,5	16	RWM-6.0N1E	5.298,000
0351273	U.E. Yutaki S 6		RAS-6WHVNPE					
5030880	U.I Yutaki S 4 T	3N~400V	A++	A+++	10,4	11	RWM-4.0N1E	4.463,000
0351274	U.E. Yutaki S 4 T		RAS-4WHNPE					
5036564	U.I Yutaki S 5 T	3N~400V	A++	A+++	12,9	14	RWM-5.0N1E	4.699,000
5015392	U.E. Yutaki S 5 T		RAS-5WHNPE					
0351272	U.I Yutaki S 6 T	3N~400V	A++	A++	13,5	16	RWM-6.0N1E	5.298,000
0351275	U.E. Yutaki S 6 T		RAS-6WHNPE					
0351276	U.I Yutaki S 8 T	3N~400V	A+	A++	17	20	RWM-8.0N1E	6.775,000
0351277	U.E. Yutaki S 8 T		RAS-8WHNPE					
0351278	U.I Yutaki S 10 T	3N~400V	A+	A+	20	24	RWM-10.0N1E	7.012,000
0351279	U.E. Yutaki S 10 T		RAS-10WHNPE					

Dimensioni compatte per installazioni semplificate ed in spazi ridotti. ACCESSO FRONTALE AI COMPONENTI DELL'UNITÀ; H.A.R.1 incluso di base per una gestione totale del sistema sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Elevate efficienze energetiche e prestazioni stagionali sia in riscaldamento, condizionamento e produzione ACS sanitaria; Flessibilità di progettazione grazie agli ampi range di funzionamento disponibili sia in riscaldamento, condizionamento e produzione ACS; Unità con 8 ingressi programmabili e 7 uscite programmabili per personalizzare il funzionamento della macchina; Programma ANTILEGIONELLA, CONTABILIZZAZIONE consumi, controllo CIRCUITO SOLARE, fotovoltaico, RICIRCOLO sanitario, ANTIGELO inclusi; Possibilità di collegamento attraverso valvola tre vie ad un serbatoio per la produzione di ACS sanitaria, o al riscaldamento di una PISCINA; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Adatto a tutte le applicazioni: ideale per il riscaldamento, condizionamento/raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria; Possibilità di interfacciamento con sistemi di gestione BMS attraverso protocollo KONNEX o MODBUS; Possibilità di gestione tramite smartphone; App di controllo remoto HI-KUMO; Unità utilizzabile anche per impianti centralizzati o ad alta potenza grazie al CASCADE CONTROLLER; Compressore ed elettronica specificamente progettati per gas R32



HEATING SOLUTION									
SISTEMA SPLIT - YUTAKI S COMBI CON SERBATOIO ACS INTEGRATO DA 220LT									
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CLASSE		CLASSE RISC. ErP (35°)	RESE		CODICE FORNITORE	€
			SAN. ErP	RISC. ErP (55°)		FREDDO kW	CALDO kW		
0351280	U.I. Yutaki S Combi 2							RWD-2.0RW1E-220S	6.409,000
0351269	U.E. Yutaki S Combi 2	1~230V	A+ - L	A++	A+++	4	4,3	RAS-2WHVRP1	2.392,000
5037090	U.I. Yutaki S Combi 2.5							RWD-2.5RW1E-220S	6.804,000
5037089	U.E. Yutaki S Combi 2.5	1~230V	A+ - L	A++	A+++	5,3	6	RAS-2.5WHVRP1	2.788,000
0351281	U.I. Yutaki S Combi 3							RWD-3.0RW1E-220S	7.074,000
5037085	U.E. Yutaki S Combi 3	1~230V	A+ - L	A++	A+++	6,5	8	RAS-3WHVRP1	3.360,000
0351282	U.I. Yutaki S Combi 4							RWD-4.0NW1E-220S	7.762,000
5030879	U.E. Yutaki S Combi 4	1~230V	A+ - L	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHVNPE	4.916,000
0351283	U.I. Yutaki S Combi 5							RWD-5.0NW1E-220S	7.803,000
5015392	U.E. Yutaki S Combi 5	1~230V	A+ - L	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHNPE	5.652,000
0351284	U.I. Yutaki S Combi 6							RWD-6.0NW1E-220S	8.026,000
0351273	U.E. Yutaki S Combi 6	1~230V	A+ - L	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHVNPE	6.015,000
0351282	U.I. Yutaki S Combi 4 T							RWD-4.0NW1E-220S	7.762,000
0351274	U.E. Yutaki S Combi 4 T	3N~400V	A+ - L	A++	A+++	10,4	11	RAS-4WHNPE	5.120,000
0351283	U.I. Yutaki S Combi 5 T							RWD-5.0NW1E-220S	7.803,000
5015392	U.E. Yutaki S Combi 5 T	3N~400V	A+ - L	A++	A+++	12,9	14	RAS-5WHNPE	5.652,000
0351284	U.I. Yutaki S Combi 6 T							RWD-6.0NW1E-220S	8.026,000
0351275	U.E. Yutaki S Combi 6 T	3N~400V	A+ - L	A++	A++	13,5	16	RAS-6WHNPE	6.380,000

Nuovo comando LCD di controllo, ancora più intuitivo e funzionale, con possibilità di visualizzazione dati in forma grafica; Ampio range di funzionamento : +45°C di mandata con Te -20°C e Tm max +60°C; Dimensioni 595x598xH1788 mm per installazioni semplificate ed in spazi ridotti; ACCESSO FRONTALE AI COMPONENTI DELL'UNITA', raccordi ad innesto per maggiore facilità e semplicità; H.A.R.(1) incluso di base per una gestione totale del sistema sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Elevate EFFICIENZE energetiche e PRESTAZIONI in tutte le stagioni; Flessibilità di progettazione grazie agli ampi range di funzionamento disponibili sia in riscaldamento, raffreddamento e produzione ACS; Personalizzazione modalità produzione ACS; Unità con 8 ingressi e 7 uscite programmabili per la personalizzazione del funzionamento; Programma ANTILEGIONELLA, CONTABILIZZAZIONE consumi, controllo CIRCUITO SOLARE, Fotovoltaico, RICIRCOLO sanitario, ANTIGELO inclusi; Possibilità di collegamento attraverso valvola tre vie esterna al sistema di riscaldamento di una PISCINA; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Night Shift Mode per la riduzione della rumorosità notturna di serie programmabile; Serbatoio in acciaio INOX DUPLEX disponibile in due taglie, 200 e 260 lt; Serbatoio in acciaio INOX DUPLEX da 260lt con scambiatore dedicato per applicazione con sistemi solari termici; Gamma certificata Keymark in CALDO - FREDDO - ACS; Possibilità di interfaccia in sistemi BMS e DOMOTICI; Possibilità di gestione tramite smartphone - HI-KUMO & HI-KUMO pro; Unità utilizzabile anche per impianti centralizzati o ad alta potenza grazie al CASCADE CONTROLLER



SISTEMA SPLIT - SOLO ACS - YUTAMPO II R32							
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	POT. kW	VOL. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0351285	U.I. Yutampo II	1~230V		190	A+ - L	TAW-190RHC	2.534,000
0351286	U.E. Yutampo II					RAW-35RHC	1.220,000
0351287	U.I. Yutampo II	1~230V		270	A+ - XL	TAW-270RHC	2.581,000
0351286	U.E. Yutampo II					RAW-35RHC	1.220,000

Dimensioni compatte, nuovo design con nuovo pannello di copertura ed attacchi frontali per una installazione; Nuovo gas refrigerante R32 ed Elevate efficienze energetiche fino a -7°C esterni; Produzione di acqua calda fino a 55°C in solo pompa di calore e fino a 75°C con integrazione elettrica; Regolazione della produzione di acqua calda sanitaria su due livelli di prestazione: Alta Efficienza - Alta richiesta; Pannello LCD di controllo e gestione del funzionamento retroilluminato incluso; Sistema in pompa di calore di tipo split costituito unità interna a pavimento ed unità motocondensante esterna posizionabile fino a 20 mt di distanza; Completa flessibilità di gestione: è la soluzione ideale per la sostituzione dei boiler a gas in edifici esistenti; Adatto a tutte le applicazioni: ideale per la produzione di acqua calda sanitaria per famiglie da 2 a 6 persone e piccole attività commerciali; Gamma certificata Keymark e SMART GRID READY; Resistenza elettrica inclusa da 1,64 kW; Possibilità di interfaccia in sistemi di gestione BMS attraverso protocollo KONNEX o MODBUS; Possibilità di gestione tramite smartphone; App di controllo remoto HI-KUMO; Compressore ed elettronica specificamente progettati per gas R32



HEATING SOLUTION								
UNITÀ ESTERNE - MULTI YUTAMPO R32								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0351288	U.E. Multi Yutampo 53	2x UI + 1x ACS	A++	A++	5.30	7,6 6.80	RAM-53NYP3E	2.526,000
0351289	U.E. Multi Yutampo 70	3x UI + 1x ACS	A++	A++	7.00	8.50	RAM-70NYP4E	3.844,000
0351290	U.E. Multi Yutampo 90	4x UI + 1x ACS	A++	A++	8.50	10.00	RAM-90NYP5E	5.949,000

Sistema in pompa di calore tipo split costituito da unità interne a parete, pavimento, canalizzabili e cassette 4 vie ed accumulo sanitario; Tre nuove tipologie di unità esterne compatte ed ottimizzate per il funzionamento con refrigerante R32; Produzione di acqua calda fino a 55°C in solo pompa di calore e fino a 75°C con integrazione della resistenza elettrica; Collegamento flessibile delle unità interne: da un minimo di 1 ad un massimo di 4 unità + accumulo sanitario; Gestione della priorità di funzionamento tramite pannello LCD installato a bordo dell'accumulo sanitario: aria, acqua, mista; Elevata efficienza stagionale SEER = A++ / SCOP = A++ / A+; Prestazioni compatibili con Conto Termico 2.0 e Detrazioni Fiscali; Funzione Hibernate per il contenimento del consumo in stand by; Funzione Vector Control per il controllo del livello sonoro; Elevate prestazioni in riscaldamento alle basse temperature; Compatibile con il controllo Smart Grid; Compatibile con l'app Hi-Kumo per la gestione remota; Compatibile con domotica MODBUS e Konnex; Certificazione HP KEYMARK per la prestazione dell'accumulo sanitario



PERFORMANCE PARETE						
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€	
		FREDDO kW	CALDO kW			
0351228	U.I. Performance 15	1,5	2	RAK-15QPE	461,000	
0351177•	U.I. Performance 18	2	2,5	RAK-18RPE	502,000	
0351179•	U.I. Performance 25	2,5	3,4	RAK-25RPE	529,000	
0351181•	U.I. Performance 35	3,5	4,2	RAK-35RPE	651,000	
0351183•	U.I. Performance 42	4,2	5,4	RAK-42RPE	954,000	
0351185•	U.I. Performance 50	5	6	RAK-50RPE	1.059,000	
0351189	U.I. Performance 60	6	7	RAK-60RPE	1.163,000	

Ripresa d'aria modificabile per il massimo controllo dell'ambiente; Modalità Eco attivabile per risparmio energetico; Adattabile a canali già esistenti; Pompa di scarico condensa inclusa



YUTAMPO MODULO ACS					
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE 50 Hz	CAP. lt	CODICE FORNITORE	€
0351285▷	Yutampo Modulo ACS 190	1 ~ 230 V	190	TAW-190RHC	2.534,000
0351287▷	Yutampo Modulo ACS 270	1 ~ 230 V	270	TAW-270RHC	2.581,000