

TUBOFIX






TUBOFIX				
RACCORDO RAPIDO SCORREVOLE PER IMPIANTI IN TUBO DI FERRO				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
7852238	TUBOFIX FEMMINA	3/8	7.01	16,900
7852239•	Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo. La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio. Materiali e condizioni d'esercizio: Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale; Anello inox AISI 303 UNI 6901/71; Guarnizione di tenuta conica in EPDM; Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta); Pressione d'esercizio 50 atm; Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C; Tubi in acciaio UNI EN 10255	1/2	7.02	19,630
7852240•		3/4	7.03	24,020
7852241•		1	7.04	30,230
7852242•		1 1/4	7.05	46,900
7852243•		1 1/2	7.06	58,900
7852244•		2	7.07	90,300
7852252▷		TUBOFIX MASCHIO	3/8	7.91
5278259•	Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo. La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio. Materiali e condizioni d'esercizio: Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale; Anello inox AISI 303 UNI 6901/71; Guarnizione di tenuta conica in EPDM; Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta); Pressione d'esercizio 50 atm; Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C; Tubi in acciaio UNI EN 10255	1/2	7.92	19,630
7852254•		3/4	7.93	24,020
7852255•		1	7.94	30,230
7852256		1 1/4	7.95	46,900
7852257•		1 1/2	7.96	58,900
7852258•		2	7.97	90,300
7852245		TUBOFIX DOPPIO	3/8	7.51
7852246▷	Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo. La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio. Materiali e condizioni d'esercizio: Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale; Anello inox AISI 303 UNI 6901/71; Guarnizione di tenuta conica in EPDM; Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta); Pressione d'esercizio 50 atm; Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C; Tubi in acciaio UNI EN 10255	1/2	7.52	29,250
7852247▷		3/4	7.53	35,010
7852248▷		1	7.54	46,600
7852249▷		1 1/4	7.55	66,300
7852250▷		1 1/2	7.56	83,900
7852251▷		2	7.57	135,300



istodini

IDEA

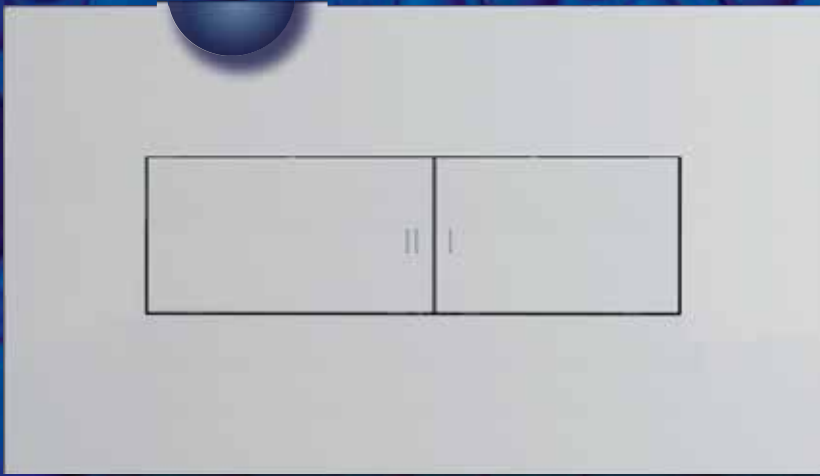

BATTERIE

IPS KALYXX





CASSETTE DA INCASSO			
IDEA - IDEA BLU			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5342569	IDEA - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. Valvola di scarico con azionamento a cavo. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. Idea include il tubo di cacciata coibentato, il tubo di collegamento con il wc, la valvola di arresto, le staffe e le viti di fissaggio	20.00	194,000
5342570	IDEABLU - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. con igienizzatore integrato. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione con dispositivo di collegamento all'igienizzatore. Igienizza il WC ad ogni scarico, parziale o totale, utilizzando normali liquidi igienizzanti commerciali per il WC	20.00B	232,000



BASIC			
5004812	BASIC - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. Il serbatoio della cassetta in unico pezzo soffiato, coibentato, garantisce il 100% dell'impermeabilità. Valvola di carico galleggiante in contropressione. Profondità di installazione: 84 mm. Posizione di entrata dell'acqua: alta e posteriore. Compatibile con le placche Basic. La manutenzione non ha bisogno dell'utilizzo di alcun strumento. Conforme alle norme EN 14124 e EN 14055. Include: kit fissaggio, tubo di collegamento con il wc Ø 40	21.00	202,000



IDEAFIX - IDEAFIX BLU			
	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti in muratura. Costituito da un robusto telaio in acciaio zincato unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA o IDEABLU. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN		
5342585	IDEAFIX - con cassetta di scarico da incasso IDEA	20.18	337,000
5342586	IDEAFIX BLU - con cassetta di scarico da incasso IDEABLU	20.18B	373,000



IDEALITE - IDEALITE BLU			
	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti leggere. Costituito da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario e si integra con qualsiasi tipo di impianto. IDEALITE consente di realizzare diverse soluzioni di pareti leggere sia abbinata a pareti in murature, sia autoportanti singole o doppie. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN		
5342589	IDEALITE - cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata	20.25	377,000
5342590	IDEALITE BLU - cassetta di scarico da incasso IDEA BLU coibentata	20.25B	409,000



CASSETTE DA INCASSO			
BASIFIX			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5004813	BASIFIX - Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti in muratura. Telaio: acciaio zincato. Il serbatoio della cassetta in unico pezzo soffiato, coibentato, garantisce il 100% dell'impermeabilità. Valvola di carico galleggiante in contropressione. Profondità di installazione: 86 mm. Posizione di entrata dell'acqua: alta e posteriore. Compatibile con le placche Basic. La manutenzione non ha bisogno dell'utilizzo di alcun strumento. Conforme alle norme EN 14124 e EN 14055. Include: kit fissaggio telaio, kit fissaggio sanitario e tubo di scarico a parete Ø 90/110 in polipropilene	21.18	325,000



BASILITE			
5004814	BASILITE - Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti leggere. Telaio: acciaio verniciato con polveri epossidiche. Il serbatoio della cassetta in unico pezzo soffiato, coibentato, garantisce il 100% dell'impermeabilità. Valvola di carico galleggiante in contropressione. Profondità di installazione: 84 mm. Posizione di entrata dell'acqua: alta e posteriore. Compatibile con le placche Basic. La manutenzione non ha bisogno dell'utilizzo di alcun strumento. Conforme alle norme EN 14124 e EN 14055. Include: kit fissaggio telaio, Kit fissaggio sanitario e tubo di scarico SLIM a parete Ø 90/110	21.25	369,000



TELAI PER BIDET E LAVABO			
HIDROLITE			
5342432	HIDROLITE BIDET - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione di bidet sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 400 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione curva tecnica di collegamento allo scarico, viti di fissaggio parete, kit fissaggio parete e prolungha adduzione acqua	14.26	241,000



5342434	HIDROLITE LAVABO - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione di lavabi sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 250 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione curva tecnica di collegamento allo scarico, viti di collegamento a lavandino, kit fissaggio parete e prolungha adduzione acqua	14.26/L	181,600
---------	--	---------	---------



TELAIO PER BIDET E LAVABO				
HIDROFIX				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
5278285	HIDROFIX BIDET - Telaio in acciaio zincato per installazione di bidet sospesi con pareti in muratura. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 400 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione curva tecnica di collegamento allo scarico e kit fissaggio sanitari		14.19	142,000



PLACCHE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
5342571	IDEA - Placca di comando completa di telaio di supporto e placca di comando	bianco	20.15	45,190
5342573		cromo lucido	20.15/CR	78,700
5342574		cromo satinato	20.15/CS	84,600
5441496	ELLIPSE - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di comando e pulsante di scarico con bordino cromato	bianco	20.15E	70,700
5441498		cromo lucido	20.15E/CR	102,000
5441499		cromo satinato	20.15E/CS	108,100
5342578	IDEA BLU - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di comando e tubo di carico	bianco	20.15B	49,160
5342580		cromo lucido	20.15B/CR	80,500
5342581		cromo satinato	20.15B/CS	86,500
5004815	BASIC RETTANGOLARE - Placca di comando completa di telaio di supporto e placca di comando	bianco	21.15	57,300
5004816	BASIC OVALE - Placca di comando completa di telaio di supporto e placca di comando	bianco	21.15/O	57,300



CASSETTE ESTERNE				
AQUABOX DUAL				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
5278276	AQUABOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt., totale 6-9 lt. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto cromato a squadro per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx e posteriore.		15.02L	145,200



ECOBOX				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
5278267	ECOBOX - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-9 lt. Valvola di riempimento a galleggiante con vaschetta. ECOBOX è completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto a squadro cromato per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx o posteriore.		18.00	89,200



CASSETTE ESTERNE			
EASYBOX			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5128671•	EASYBOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-8 lt. Installazione sia a zaino che alta. Valvola di riempimento a galleggiante silenziosa. E' completa di isolamento antitrasudato, tubo di cacciata diam. 50/40, l'allacciamento idrico può essere laterale sx/dx o posteriore. Pulsante integrato nel coperchio. Leva e pull per installazione alta.	19.02	60,200



ACCESSORI			
UNIBOX			
5342635	Unibox entrata laterale	5.00L	127,100
7852259•	Unibox entrata laterale con art. 5.01	5.00L/M	139,100
9028258▫	Unibox entrata bassa	5.00T	127,100
7961187	Unibox entrata bassa con art. 5.01	5.00T/M	139,100
5342636▫	Unibox entrata bassa codolo in ottone	5.00TO	132,700
5278261•	Unibox entrata bassa codolo in ottone con art. 5.01	5.00TO/M	145,900
5342645•	Centrale e pulsante per Unibox	5.06	96,300
5342637•	Completo per cassetta monoblocco: guarnizione di supporto tipo standard Ø115 mm; coppia di viti di ottone complete di guarnizioni e rondelle inox	5.01	14,740

UNIBOX è l'originale meccanismo di scarico universale per cassette monoblocco. • Comando pneumatico a pulsante collegato con un tubo flessibile alla valvola di scarico e installabile ove richiesto dalla cassetta • Tubo telescopico per la regolazione del livello di sopravanzo. • Valvola di carico silenziosa a riempimento rapido e chiusura istantanea. • Valvola di scarico ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in acciaio inox.



CURVA			
7961040▫	Curva senza tubo e borchia	6.00	120,000
7961293▫	Curva con tubo e borchia	6.01	127,300
5342699•	Curva solo sifone	6.02	66,300
7962576▫	Curva modello Liguria	6.02/L	98,300

CURVA è il meccanismo a comando interamente pneumatico per cassette W.C. alte. • Comando pneumatico a pulsante da incasso nel muro collegato con un tubo di rame e un terminale flessibile alla valvola di scarico. • Deflusso a sifone. • Innesco rapido dell'azione di scarico. • Massima silenziosità. • Valvola d'innescio ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in resina acetilica.



FAIT			
9028264•	Fait valvola di scarico	8.00	78,900

FAIT è il meccanismo per cassette W.C. a mezza altezza. • Comando meccanico a pulsante posizionato sotto la cassetta W.C. • Deflusso a scarico diretto. • Possibilità di scaricare anche quantità ridotte di acqua in cassetta. • Possibilità di interrompere il flusso durante lo scarico.



GRUPPI DI COMANDO			
7961309	Comando pneumatico per Curva	1.05	64,400
5019017•	Comando pneumatico per Unibox, senza foro	5.91/S	12,850

RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5278260•	Campana completa per Curva	6.16	7,823
5278248•	Campana completa per Unibox	5.80	21,090
7960992•	Cappellotto di sollevamento	1.09	2,718
5203725	Coppiglia ottone	8.05	0,411
9028270•	Membrana chiusura	8.19	2,223
7961292	Membrana di chiusura per Fluidmaster	3.55	2,964
7960991•	Membrana di chiusura per Unibox	5.11	2,223
7961948	Membrana chiusura per Curva	6.28	2,470
7876077•	Membrana di chiusura per Idea e Aquabox	14.57	3,211
5342659•	Tubo pvc flex per Unibox	5.27	3,130
5278275	Valvola di scarico per Ecobox	18.70	5,353


PURIFICATORI PER ACQUA
SEAGULL IV X-1

5278249	Seagull IV X-1B Base	10.03/B	704,000
7855364	Seagull IV X-1F Rubinetto	10.03/F	755,000
7855365	Seagull IV X-1D Deviatore	10.03/D	755,000
5342242	Seagull IV X-1L Deluxe Studiato specificamente per l'uso domestico, dove trova la maggiore applicazione, è usato con successo nel settore nautico e dei motorhomes, grazie alle sue dimensioni ridotte. Portata: 4 L/min. Capacità: 4.000 L. Dimensioni: Ø 12,2 x H 13,7 cm	10.03/L	1.395,000
5278266•	Rubinetto	10.17	63,500
5342260	Rubinetto Deluxe	10.17/L	742,000
5278265•	Cartuccia filtrante RS-1SG per mod. X-1	10.13	286,000


IPS ANTICALCARE

	IPS KALYXX è un dispositivo di trattamento fisico galvanico dell'acqua tale da ridurre, fino al 75% la presenza di calcare. L'acqua entra direttamente a contatto con IPS e tramite gli elettrodi in esso contenuti genera un campo di forza tale da influenzare la forma dei sali presenti nell'acqua e modificarne il loro reticolo cristallino. In questo modo i sali cambiano la loro struttura fisica, ad es. la calcite (CaCo3) si trasforma in una polvere sottile chiamata aragonite (CaCo3), ma la loro composizione chimica rimane inalterata. Non modifica né riduce la durezza dell'acqua. Non ha bisogno di collegamento elettrico né di manutenzione. Non richiede additivi chimici		
5141076	IPS KALYXX G 1/2	13.00/K	742,000
5141075	IPS KALYXX G 3/4	13.01/K	766,000
5141074	IPS KALYXX G 1	13.02/K	849,000