


Il design italiano è nell'aria.

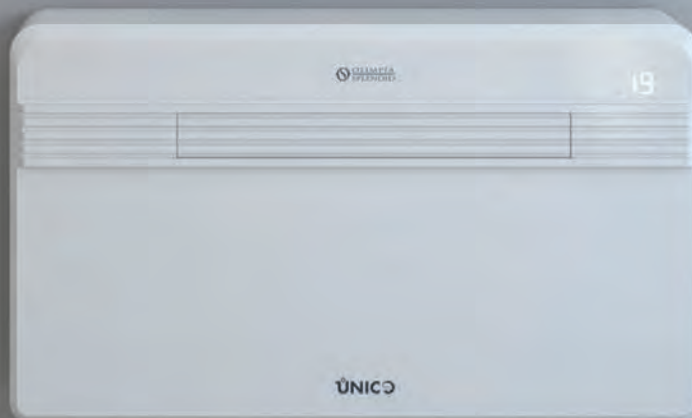

UNICO [®] Senza unità esterna

Il climatizzatore dalle linee essenziali ed originali.

Olimpia Splendid lo ha progettato. Matteo Thun e Antonio Rodriguez lo hanno vestito. Il prestigioso studio italiano ha ridisegnato le linee di Unico Pro, il climatizzatore senza unità esterna più potente (fino a 3.5 kW) ed efficiente della gamma (fino alla A+). Forme pulite ed essenziali introducono un'originale presenza in casa. Per un comfort piacevole, da ogni punto di vista.



UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA							
UNICO AIR							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0203361	Unico Air 8 SF (Solo Freddo)	1,8	-	A	-	01503	1.683,000
0203362	Unico Air 8 HP (Pompa di Calore)	1,8	1,7	A	A	01504	1.841,000
il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Tecnologia on-off.							
UNICO AIR INVERTER							
0053639	Unico Air Inverter 8 SF (Solo Freddo)	1,8	-	A	-	01601	2.210,000
0053638	Unico Air Inverter 8 HP (Pompa di Calore)	1,8	1,7	A	A	01600	2.375,000
0011138	Unico Air Inverter 10 SF C (Solo Freddo)	2,3	-	A	-	01997	2.446,000
0034529	Unico Air Inverter 10 HP (Pompa di Calore)	2,3	2,0	A	A	01802	2.611,000
Il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Inverter System.							
UNICO SMART							
0187124	Unico Smart 10 SF (Solo Freddo)	2,3	-	A	-	01491	1.864,000
0187125	Unico Smart 10 HP (Pompa di Calore)	2,3	2,3	A	A	01492	2.006,000
0187126	Unico Smart 12 SF (Solo Freddo)	2,7	-	A	-	01493	1.990,000
0187127	Unico Smart 12 HP (Pompa di Calore)	2,7	2,5	A	A	01494	2.147,000
Mai così potente. Fino a 2,7 kW di potenza. Pensato per la climatizzazione degli ambienti più grandi. Tecnologia on-off.							
UNICO INVERTER							
0536211	Unico Inverter 12 SF (Solo Freddo)	2,7	-	A	-	01067	2.611,000
0536209	Unico Inverter 12 HP (Pompa di Calore)	2,7	2,7	A	A	01052	2.792,000
Mai così efficiente, grazie alla tecnologia inverter. INVERTER SYSTEM							
UNICO PRO INVERTER							
0149516	Unico Pro Inverter 12 HP A+ (pompa di calore)	2,2	2,4	A+	A	01866	3.130,000
0149517	Unico Pro Inverter 14 HP (pompa di calore)	2,9	2,6	A	A	01868	3.287,000
Il più potente ed efficiente di sempre, con la nuova funzione Silent Mode: fino a -10 dB(A) di pressione sonora. INVERTER SYSTEM							
UNICO EASY							
0536223	Unico Easy SF (Solo Freddo)	2,1	-	A	-	01056	1.502,000
0536222	Unico Easy HP (Pompa di Calore)	2,0	2,0	A	B	00981	1.589,000
La soluzione senza unità esterna a consolle. Tecnologia on-off. PIEDINI D'APPOGGIO.							
UNICO TWIN							
0639370	Unico Twin - Master (Pompa di calore)	2,60	2,50	A	A	01273	2.776,000
0011139	Unico Twin - Wall S1 Split (Pompa di calore)	2,50	2,20	-	-	01996	512,000
Il sistema per climatizzare due ambienti senza unità esterne. All'interno due unità collegate da circuito frigorifero: l'unità UNICO tradizionale e l'unità UNICO WALL. Tecnologia on-off.							



UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA							
UNICO TOWER							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0149522	Unico Tower Inverter 12 HP	2,45	2,55	A	A	01924	3.287,000

Il climatizzatore senza unità esterna in soli 470 mm di larghezza e 185 mm di profondità

KIT PER UNICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0034534	Kit Unico Wi-Fi - Scheda interfaccia Wi-Fi/Bluetooth/Cloud per Unico. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Boiler, Easy)	B1015	141,600
0053690	Interfaccia seriale per unico - Interfaccia per ricezione comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria e funzione ricambio aria) o mediante contatti (modo funzionamento Raffrescamento o Riscaldamento, velocità di ventilazione). Ingresso contatto presenza o modo Sleep. Uscita allarme in caso di malfunzionamento. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Boiler, Easy SF)	B1014	125,900
0630916	Comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria). Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Boiler, Easy SF)	B1012	180,900
0053688	Kit cassaforma per incasso - Fornito per l'installazione rapida e già predisposto con fori per l'installazione del prodotto, compatibile solo con i modelli UNICO AIR.	B0775	180,900
0053689	Pannello chiusura per struttura ad incasso - Disegnato per mimetizzare completamente il prodotto nell'architettura dell'edificio, compatibile solo con i modelli UNICO AIR.	B0776	472,000
0536109	Kit griglie unico Ø 160 mm - coppia lange interne Ø 160 mm , coppia di griglie pieghevoli esterne Ø 160 mm, coppia tappi.	B0564	63,000



VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE ENERGETICA	PORT. ARIA m³/h	CODICE FORNITORE	€
0034531	SITALI SF150 - VMC Flusso alternato con recupero di calore	A	60/50/40/30/20	99431	835,000
0034530	SITALI SFE100 - VMC Solo estrazione	-	83/47/29/21	99422	418,000

Caratteristiche di sistema: coppia di unità VMC decentralizzate (Sitali SF150) a singolo lusso alternato provviste di recuperatore di calore che permette di trasferire il calore dell'aria estratta dagli ambienti interni all'aria fresca immessa dall'esterno. Le due unità possono essere sincronizzate tra di loro nel massimo comfort acustico. Possono essere abbinata a unità VMC decentralizzata a singolo lusso (Sitali SFE100). Non necessitano di collegamento ad alcuna rete interna di distribuzione dell'aria. Risparmio energetico: l'aria esterna preriscaldata, che viene immessa negli ambienti interni tramite le unità Sitali SF150, limita la necessità di sollecitare il sistema di riscaldamento. Le unità VMC sono provviste di motorizzazione brushless EC, con consumo energetico significativamente ridotto. Qualità dell'Aria Indoor: un sistema di ventilazione meccanica opportunamente dimensionato garantisce il costante mantenimento della qualità dell'aria indoor per il benessere e la salute degli occupanti e dell'edificio. Una periodica manutenzione del filtro anti-polvere montato sulle unità Sitali SF150 aiuta a mantenere l'aria interna più salubre. Il sistema completo avviene tramite connessione via cavo.



PORTATILI DOLCECLIMA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0149518	Dolceclima Compact 9 P	2,34	-	A	-	01914	680,000
0149520	Dolceclima Silent 12 P	2,85	-	A	-	01919	935,000
0149521	Dolceclima Silent 10 P	2,4	-	A	-	01920	816,000
0149519	Dolceclima Air Pro 14 HP WI-FI	3,52	2,9	A	A+	02029	1.190,000



DEUMIDIFICATORI

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI GIORNO	CODICE FORNITORE	€
0618680	Secco Prof 28 - Volume deumidificabile massimo m³ 250	28	01208	765,000
0618667	Secco Prof 38 - Volume deumidificabile massimo m³ 330	38	01209	1.020,000

Capacità tanica: 10 l; Comandi digitali; Display LCD; Livello acqua visibile; Allarme tanica piena; Doppia maniglia; Ruote



TERMINALI B12						
B12 SL SMART - VENTILCONVETTORE PRE-CONFIGURATO						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO KW	CALDO KW		
0053675	Ventilconvettore ultraslim con motore on-off, pre-configurato con kit val-vole a 2 vie (B0205) e kit comando elettronico a bordo (B0659) già montati. Attacco sinistro. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SL smart 200 AC	0,82	1,05	01409-00036	619,000
0053676		SL smart 400 AC	1,74	2,31	01410-00036	666,000
0053677		SL smart 600 AC	2,54	3,12	01411-00036	754,000
0053678		SL smart 800 AC	3,29	4,10	01412-00036	870,000
0053679		SL smart 1000 AC	3,78	4,67	01413-00036	949,000
B12 SL SMART - VENTILCONVETTORE TOTAL FLAT						
0323857	Ventilconvettore ultraslim con motore on-off dal design total flat. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SL Smart 200 AC	0,82	1,05	01409	460,000
0323858		SL smart 400 AC	1,74	2,31	01410	507,000
0323859		SL smart 600 AC	2,55	3,12	01411	594,000
0323860		SL smart 800 AC	3,29	4,10	01412	710,000
0323861		SL smart 1000 AC	3,78	4,67	01413	790,000
B12 AIR SL INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER DAL DESIGN INTEGRALE E MULTISSET CONTROL						
0024828	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR e comando AR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SL Air 200 DCTR	0,82	1,05	01851	683,000
0024829		SL Air 400 DCTR	1,74	2,31	01852	741,000
0024830		SL Air 600 DCTR	2,54	3,12	01853	835,000
0024831		SL Air 800 DCTR	3,29	4,1	01854	968,000
0024832		SL Air 1000 DC TR	3,78	4,67	01855	1.063,000
0024812		SL Air 200 DC AR	0,82	1,05	01767	666,000
0024813		SL Air 400 DC AR	1,74	2,31	01768	722,000
0024814		SL Air 600 DC AR	2,54	3,12	01769	817,000
0024815		SL Air 800 DC AR	3,29	4,1	01770	951,000
0024816		SL Air 1000 DC AR	3,78	4,67	01771	1.044,000
B12 AIR SLR INVERTER - VENTILRADIATORE INVERTER DAL DESIGN INTEGRALE, MULTISSET CONTROL E CON PANNELLO RADIANTE						
0024833	Ventilradiatore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR e comando AR), flap in acciaio motorizzato e pannello radiante integrato. Installazione: pavimento e parete. Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SLR Air 200 DC TR	0,82	1,05	01856	915,000
0024837		SLR Air 400 DC TR	1,74	2,31	01857	1.028,000
0024838		SLR Air 600 DC TR	2,54	3,12	01858	1.184,000
0024839		SLR Air 800 DC TR	3,29	4,1	01859	1.331,000
0024840		SLR Air 1000 DC TR	3,78	4,67	01860	1.475,000
0024817		SLR Air 200 DC AR	0,82	1,05	01772	898,000
0024818		SLR Air 400 DC AR	1,74	2,31	01773	1.010,000
0024819		SLR Air 600 DC AR	2,54	3,12	01774	1.166,000
0024820		SLR Air 800 DC AR	3,29	4,1	01775	1.312,000
0024821		SLR Air 1000 DC AR	3,78	4,67	01776	1.457,000
B12 WALL SLW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A DUE VIE E MULTISSET CONTROL						
0024822	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a due vie, con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR e comando AR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SLW 400 DC 2V TR	1,01	1,55	01784	1.038,000
0024823		SLW 600 DC 2V TR	1,23	2,16	01785	1.132,000
0024824		SLW 800 DC 2V TR	1,82	2,85	01786	1.235,000
0024841		SLW 400 DC 2V AR	1,01	1,55	01875	1.021,000
0024842		SLW 600 DC 2V AR	1,23	2,16	01876	1.112,000
0024843		SLW 800 DC 2V AR	1,82	2,85	01877	1.218,000



TERMINALI BI2
BI2 WALL SLW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A TRE VIE
E MULTISSET CONTROL

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO kW	CALDO kW		
0024825	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a tre vie, con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR e comando AR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SLW 400 DC 3V TR	1,01	1,55	01787	1.082,000
0024826		SLW 600 DC 3V TR	1,23	2,16	01788	1.174,000
0024827		SLW 800 DC 3V TR	1,82	2,85	01789	1.278,000
0024844		SLW 400 DC 3V AR	1,01	1,55	01878	1.064,000
0024845		SLW 600 DC 3V AR	1,23	2,16	01879	1.155,000
0024846		SLW 800 DC 3V AR	1,82	2,85	01880	1.261,000



BI2 SLI INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER AD INCASSO

0053633	Ventilconvettore con motore inverter ad incasso. Spessore d'incasso a parete di soli 142 mm. Installazione: parete, soffitto. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, deumidifica, riscalda e filtra.	SLI 200 DC	0,82	1,05	01513	402,000
0053634		SLI 400 DC	1,74	2,31	01514	451,000
0053635		SLI 600 DC	2,54	3,12	01515	530,000
0053636		SLI 800 DC	3,29	4,10	01516	627,000
0053637		SLI 1000 DC	3,78	4,67	01517	743,000

Modelli con comando AR disponibili su richiesta




CI2 WALL LGW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A TRE VIE

0149523	Ventilconvettore con motore inverter e valvola a tre vie e flap motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta). Scocca in materiale plastico. Colore bianco. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	LGW 1200 DC	2,70	2,94	99353	856,000
0149524		LGW 1400 DC	3,81	4,30	99354	926,000

KIT COMANDI E IDRAULICI PER BI2

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILE CON	CODICE FORNITORE	€
0323867	Kit comando elettronico autonomo a bordo macchina con termostato, selezione modalità di funzionamento, ventilazione e funzione sonda di minima acqua. Dispone di due uscite a 230VAC per controllo di 2 elettrovalvole	SL Smart AC	B0659	107,800
0203364	Kit controllo elettronico per 3 velocità ventilatore (selezionabili tra le 5 disponibili) e 2 elettrovalvole Comando touch flat a bordo macchina per modelli AC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderato, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Non vendibile separatamente, già installato a bordo macchina)		B0707	98,400
			B0855	146,500
0203370	Kit controllo remoto a muro cronotermostato LCD (in abbinamento a comando Slave: B0372, B0685 e B0828)	Bi2 SLI; SL Smart AC; SL Air TR; SLR Air TR	B0736	211,000
0535954	Comando a parete con termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità (in abbinamento a comando Slave: B0707 e B0756)	Bi2 SLI; SL Smart AC; SL Air AR	B0151	169,900
0535955	Comando ad incasso con sonda ambiente e termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità (in abbinamento con comando Slave: B0707 e B0756)		B0152	175,800
0053685	Kit comando elettronico per remotizzazione 0-10V per Bi2 inverter Comando touch flat a bordo macchina per modelli DC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderato, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Non vendibile separatamente, già installato a bordo macchina)	Bi2 SLI;	B0756	128,900
			B0828	146,500
0535957	Kit gruppo valvole a 2 vie manuale per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0205	51,600
0013378	Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (escluso 4 tubi)		B0832	127,700
0013380	Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (escluso 4 tubi)		B0834	186,300
0535893	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 3/4" per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0201	25,770
0535892	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 1/2" per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0200	22,260



TERMINALI BI2						
KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO PER BI2 SLI - SOLO PER INSTALLAZIONE VERTICALE						
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE		€	
0631000	Kit struttura per installazione per SLI 200		B0568		105,500	
0631001	Kit struttura per installazione per SLI 400		B0569		117,200	
0631002	Kit struttura per installazione per SLI 600		B0570		123,000	
0631003	Kit struttura per installazione per SLI 800		B0571		140,600	
0631004	Kit struttura per installazione per SLI 1000		B0572		164,000	
0631005	Pannello di chiusura incasso per SLI 200		B0578		275,000	
0631006	Pannello di chiusura incasso per SLI 400		B0579		292,000	
0631007	Pannello di chiusura incasso per SLI 600		B0580		317,000	
0631008	Pannello di chiusura incasso per SLI 800		B0581		347,000	
0631009	Pannello di chiusura incasso per SLI 1000		B0582		365,000	
KIT ESTETICI						
0323873	Kit piedini estetici colore bianco RAL 9010 per Bi2 Smart (SL)		B0682		71,500	
0024854	Kiti piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air (SL e SLR)		B0853		71,500	
0535866	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 200 e SL Air 200		B0520		61,000	
0535867	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 400 SL Air 400		B0521		66,800	
0535868	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 600 e SL Air 600		B0522		73,800	
0535869	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 800 e SL Air 800		B0523		93,800	
0535865	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 1000 e SL Air 1000		B0524		106,600	
* Obbligatorio per installazione orizzontale.						
SHERPA - POMPE DI CALORE						
SHERPA AQUADUE TOWER - UNITÀ INTERNE						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO kW	CALDO kW		
0009484	Unità interna standard (Sherpa Aquadue Tower 7 e 11)	SMALL	-	-	599513A	10.295,000
0009483	Unità interna standard (Sherpa Aquadue Tower 13, 13T, 16 e 16T)	BIG	-	-	599512A	11.408,000
SHERPA AQUADUE TOWER - UNITÀ ESTERNE S1 - MOTOCONDENSANTE INVERTER DC						
0034522	Motocondensante inverter DC monofase	TOWER 7	5,6	6,5	OS-CESHH24EI	2.696,000
0034523		TOWER 11	8,1	10,5	OS-CESHH36EI	4.102,000
0034524		TOWER 13	10,4	12,5	OS-CESHH48EI	4.178,000
0034525		TOWER 16	10,4	12,5	OS-CESHH60EI	4.768,000
0034526	Motocondensante inverter DC trifase	TOWER 13T	11,3	14	OS-CESTH48EI	4.342,000
0034527		TOWER 16T	12,8	16	OS-CESTH60EI	5.023,000
Pompa di calore split condensata ad aria, polivalente con BOLLITORE 150 L integrato						
SHERPA MONOBLOC - UNITÀ ESTERNE						
0009453	Unità esterna Sherpa Monobloc	MONOBLOC 4	3.33	4.07	01674	4.522,000
0009454		MONOBLOC 6	4.73	5.76	01675	5.412,000
0009455		MONOBLOC 8	5.84	7.16	01676	5.764,000
0009456		MONOBLOC 12	10.24	11.86	01677	7.661,000
0009457		MONOBLOC 15	13.04	14.46	01678	9.524,000
0009458		MONOBLOC 12T	10.2	12.0	01679	9.009,000
0009459		MONOBLOC 15T	13.0	15.0	01680	11.012,000
Pompa di calore monoblocco condensata ad aria						