

NEW



VUOI GESTIRE L'IRRIGAZIONE DEL
**TUO GIARDINO CON
IL TUO SMARTPHONE?**

CONNECT

È LA RISPOSTA.

Controllo via Bluetooth,
zero cablaggi,
semplicità estrema.




INSTALLAZIONE IMMEDIATA

Nessun collegamento
elettrico con il 9V



PROGRAMMAZIONE DIGITALE

Comanda e monitora
via App Vision.

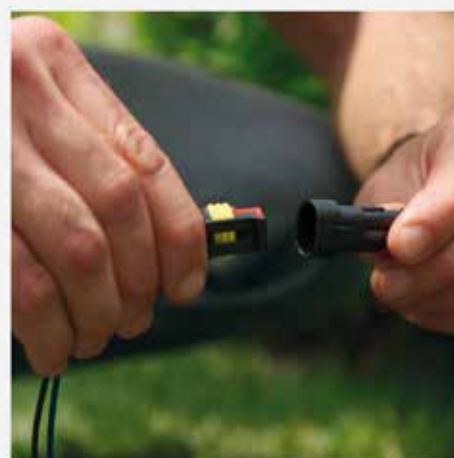

MANUTENZIONE SEMPLICE

Connettori rapidi plug&go.



**SCOPRI DI PIÙ
SUL SITO
RAIN.IT**





CENTRALINE DA POZZETTO IP68

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0010175	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA	200.4064500	153,20
0010176	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA con elettrovalvola 1" MxUN	200.4064560	205,00
0010177	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA con elettrovalvola 150 1" F	200.4064590	201,00
0481081	1	RAIN AMICO PRO 2 - 2 ZONE	200.4064200	243,00
0481082	1	RAIN AMICO PRO 4 - 4 ZONE	200.4064400	260,00

Numero settori 1, 2 e 4; Alimentata con 2 batterie alcaline 1.5 volt (AA); Materiale di fabbricazione ABS; Coperchio di chiusura; Alloggiamento batterie con OR di tenuta; Schermo retroilluminato; Comanda solenoidi bistabili; Tenuta stagna (IP68); Cavo rosso per il collegamento sensore pioggia due fili meccanico; Staffa centralina per pozzetti "EzOPEN"; 2 programmi; Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min; Indicazione dell'ora di partenza; Indicazione prossima irrigazione; Massimo 4 partenze giornaliere; Minimo 1 partenza ogni 15 giorni; Segnale batterie scariche; Visualizzazione tempo residuo di irrigazione;

CENTRALINE DA POZZETTO A CONTROLLO REMOTO - MADE IN ITALY

0058072	1	CONNECT DC- 1 ZONA - DA POZZETTO - BLUETOOTH	200.3150000	178,90
0058073	1	CONNECT DC- 2 ZONE - DA POZZETTO - BLUETOOTH	200.3250000	207,00
0058074	1	CONNECT DC- 4 ZONE - DA POZZETTO - BLUETOOTH	200.3450000	232,00
0058075	1	CONNECT DC- 6 ZONE - DA POZZETTO - BLUETOOTH	200.3650000	252,00

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE STANDARD Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 2; Numero Partenze per programma: 1; Durata di irrigazione per zona: da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli; Funzione ON/OFF

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE AVANZATA Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 4; Numero Partenze per programma: 6; Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli - Settimanale - Giorni pari/dispari e/o Calendario; ON/OFF generale/programmi/giorni/zone; Pausa da 1 a 300 giorni; Funzione Comando Pompa (Master valve) programmabile per zona; Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200%; Ingresso sensore pioggia programmabile per zona; Ritardo Zone da 0 a 240 secondi

CARATTERISTICHE TECNICHE Tipo di batteria: 4 batterie alcaline da 1.5 volt (AAA) non incluse- solenoidi bistabili 9VdcAMP- Numero di zone: 1- 2 - 4 - 6 - ingresso sensore pioggia - corpo in ABS - Connettività: Bluetooth 5.0 - Elettrovalvola convenzionale - Temperatura di funzionamento: -10 - 85°C - Programmabile con l'app RainVision System

0058076	1	IONIC VISION 4 ZONE	200.4150000	365,00
0058077	1	IONIC VISION 6 ZONE	200.4250000	413,00
0058078	1	IONIC VISION 8 ZONE	200.4450000	423,00
0058079	1	IONIC VISION 10 ZONE	200.4650000	433,00
0389479	1	NUVOLA MINI WIFI VISIONE HUB	200.1000003	180,30
0281116	1	LUCE (PANNELLO SOLARE)	200.1000002	95,90

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE STANDARD Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 2; Numero Partenze per programma: 1; Durata di irrigazione per zona: da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli; Funzione ON/OFF

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE AVANZATA Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 4; Numero Partenze per programma: 6; Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli - Settimanale - Giorni pari/dispari e/o Calendario; ON/OFF generale/programmi/giorni/zone; Pausa da 1 a 300 giorni; Funzione Comando Pompa (Master valve) programmabile per zona; Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200%; Ingresso sensore pioggia programmabile per zona; Ritardo Zone da 0 a 240 secondi

CARATTERISTICHE TECNICHE Tipodi batteria: 4 batterie alcaline da 1.5 volt (AAA) non incluse- solenoidi bistabili 9VdcAMP- Numero di zone: 1- 2 - 4 - 6 - ingresso sensore pioggia - corpo in ABS - Connettività: Bluetooth 5.0 - Elettrovalvola convenzionale - Temperatura di funzionamento: -10 - 85°C - Programmabile con l'app RainVision System

SENSORI PIOGGIA PER CENTRALINE - MADE IN ITALY

0192095•	1	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK	210.5005300	74,00
0268043	16	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK - SUPPORTO IN METALLO	210.5005500	87,30
0596668	1	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK - USCITA JACK PER AMICO D e AMICO VISION	210.5005400	76,40

Compatibile con tutti i programmatori RAIN a 24 VAC e 9 VDC, connessione a 2 fili, normalmente chiuso, cavo da 7.5 m, regolabile 3,6,9,18 mm di pioggia, corpo flessibile

CENTRALINE DA PARETE

0010178	1	C-DIAL 4 ZONE 24 VAC INDOOR	200.4180410	143,80
0010179	1	C-DIAL 6 ZONE 24 VAC INDOOR	200.4180610	153,40

4 - 6 stazioni - Modello indoor con trasformatore esterno - 2 batterie tampone AA 1.5 alkaline - Outputs 24 Volts AC, 0.8 AMP - 2 programmi indipendenti-2 partenze per programma (1 per ogni programma) - Visualizzazione della prossima irrigazione-Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 2 al giorno a 1 ogni 19 giorni-Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200% - Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) - Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse) - Ingresso sensore pioggia - Funzione OFF - Funzione Low - battery - Memoria non volatile-Modello per interni



CENTRALINE DA PARETE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0187062•	1	I-DIAL 24 VAC - 4 ZONE INDOOR	200.4080410	162,70
0187066	1	I-DIAL 24 VAC - 6 ZONE INDOOR	200.4080610	195,60
0187070	1	I-DIAL 24 VAC - 8 ZONE INDOOR	200.4080810	225,00
0596583	1	I-DIAL 24 VAC - 12 ZONE INDOOR	200.4081210	257,00

Programmatore elettronico 4 settori con o senza trasformatore esterno - 4 programmi indipendenti - 4 partenze per programma (1 per ogni programma) - Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 4 per giorno a 1 alla settimana - Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200% - Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) programmabile per Stazione - Uscita sensore pioggia programmabile per stazione

0187061	1	I-DIAL 24 VAC 4 ZONE OUTDOOR	200.4083410	261,00
0187065	1	I-DIAL 24 VAC 6 ZONE OUTDOOR	200.4083610	308,00
0187069	1	I-DIAL 24 VAC 8 ZONE OUTDOOR	200.4083810	340,00
0596584	1	I-DIAL 24 VAC 12 ZONE OUTDOOR	200.4083121	379,00

4 - 6 - 8 stazioni - Modello outdoor con trasformatore interno - Alimentazione 220 VAC 50Hz - Outputs 24 Volts AC, 1.0 AMP - 4 programmi indipendenti - 4 partenze per programma (1 per ogni programma) - Visualizzazione della prossima irrigazione - Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 4 per al giorno a 1 alla settimana - Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200% - Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) programmabile per stazione - Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse - Uscita sensore pioggia programmabile per stazione - Funzione OFF - Funzione Low-battery - Memoria non volatile

0389484	1	IONIC VISION 4 ZONE + NUVOLA WIFI	205.4070410	348,00
0389485	1	IONIC VISION 6 ZONE + NUVOLA WIFI	205.4070610	383,00
0389486	1	IONIC VISION 8 ZONE + NUVOLA WIFI	205.4070810	400,00
0389487	1	IONIC VISION 10 ZONE + NUVOLA WIFI	205.4071010	441,00

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE STANDARD Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 2; Numero Partenze per programma: 1; Durata di irrigazione per zona: da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli; Funzione ON/OFF

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE AVANZATA Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 4; Numero Partenze per programma: 6; Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli - Settimanale - Giorni pari/dispari e/o Calendario; ON/OFF generale/programmi/giorni/zone; Pausa da 1 a 300 giorni; Funzione Comando Pompa (Master valve) programmabile per zona; Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200%; Ingresso sensore pioggia programmabile per zona; Ritardo Zone da 0 a 240 secondi

CARATTERISTICHE TECNICHE Centralina per elettrovalvole con solenoide 24Vac; Centralina per interni (indoor); Trasformatore esterno: Input: 220Vac, 50Hz, 30VA - Output: 24Vac, 1.00A; Connettività: Bluetooth 5.0; Connettività: Wi-Fi con Nuvola Mini Vision integrata (connessione Internet tramite Wi-Fi 2.4GHz); Batteria tampone ricaricabile integrata per il mantenimento dell'ora (7 giorni); Memoria permanente: programmazione e impostazioni restano anche senza alimentazione

0059067	1	IONIC VISION OUTDOOR 4 ZONE + NUVOLA MINI WIFI VISION	205.4073410	442,00
0059068	1	IONIC VISION OUTDOOR 6 ZONE + NUVOLA MINI WIFI VISION	205.4073610	489,00
0059069	1	IONIC VISION OUTDOOR 8 ZONE + NUVOLA MINI WIFI VISION	205.4073810	512,00
0059070	1	IONIC VISION OUTDOOR 10 ZONE + NUVOLA MINI WIFI VISION	205.4074010	559,00

PROGRAMMAZIONE EASY La programmazione EASY consente di gestire l'irrigazione su due programmi, con un orario di partenza per programma. La frequenza d'irrigazione è impostabile da una volta ogni 6 ore per programma (per un totale di 8 volte al giorno), no ad un minimo di una volta ogni 15 giorni.

PROGRAMMAZIONE PRO La modalità di programmazione PRO è progettata per applicazioni più tecniche. L'elevato numero di partenze (6 partenze per programma) permette all'installatore e al manutentore di impianti d'irrigazione di gestire con facilità anche grandi impianti.

PROGRAMMAZIONE ONE-BY-ONE La modalità di programmazione ONE-BY-ONE consente di pianificare l'irrigazione in maniera totalmente elastica. Studiata per gestire in modo del tutto indipendente ogni singola elettrovalvola, questa modalità di programmazione permette di inserire l'orario di partenza e la frequenza d'irrigazione per ogni singola elettrovalvola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI Centralina da parete outdoor. Connessione Internet con dispositivi Nuvola. Bluetooth 5.0. Modalità di programmazione: EASY | PRO | ONE-BY-ONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Centralina per elettrovalvole con solenoide 24Vac. Numero zone: 4, 6, 8 e 10. Centralina per esterni (outdoor). Tipo centralina: Da parete. Alimentazione: Trasformatore interno 220 VAC 50-60 Hz - 24 Volts AC, 1,25 AMP. Connessione Bluetooth 5.0. Connessione Internet: Tramite un dispositivo Nuvola a tua scelta (Wi-Fi o Cell). Ingresso sensore pioggia. Uscita comando pompa/master valve. Batteria tampone ricaricabile integrata per il mantenimento dell'ora (7 giorni). Memoria permanente: programmazione e impostazioni restano anche senza alimentazione


**CENTRALINE A CONTROLLO REMOTO - VISION SYSTEM SMART IRRIGATION CON BATTERIA
RICARICABILE - MADE IN ITALY**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0213860	3	ZENIT VISION 6 ZONE	205.6000000	414,00
0213861	3	ZENIT VISION 8 ZONE	205.8000000	433,00
0213858	3	ZENIT VISION 12 ZONE	205.1200000	455,00
0213859	3	ZENIT VISION 16 ZONE	205.1600000	482,00

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE AVANZATA Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 4; Numero Partenze per programma: 6; Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli - Settimanale - Giorni pari/dispari e/o Calendario; ON/OFF generale/programmi/giorni/zone; Pausa da 1 a 300 giorni; Funzione Comando Pompa (Master valve) programmabile per zona; Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200%; Ingresso sensore pioggia programmabile per zona; Ritardo Zone da 0 a 240 secondi

CARATTERISTICHE TECNICHE Centralina per elettrovalvole con solenoide 24Vac; Centralina per esterni (outdoor); Trasformatore interno: Input: 220Vac, 50Hz, 30VA - Output: 24Vac, 1.00A; Connettività: Bluetooth 5.0; Connettività: Wi-Fi con Nuvola Mini Vision integrata (connessione Internet tramite Wi-Fi 2.4GHz); Batteria tampone ricaricabile integrata per il mantenimento dell'ora (7 giorni); Memoria permanente: programmazione e impostazioni restano anche senza alimentazione

CENTRALINE DA RUBINETTO

0596581	1	AMICO D 1 STAZIONE - CON ATTACCO IN METALLO	200.4092500	132,60
0596582	1	AMICO D 2 STAZIONI - CON ATTACCO IN METALLO	200.4092502	174,50
0219190•	1	AMICO + 1 STAZIONE - CON ATTACCO IN PLASTICA	200.4094500	130,30
0186994	1	AMICO + 2 STAZIONI - CON ATTACCO IN PLASTICA	200.4044500	176,80

Programmatore a batteria (2 x 1.5 AA) - Attacco 3/4" 1" - Coperchio di chiusura - Centralina estraibile - Schermo illuminato - Valvola a membrana - Portata massima 40 l/min - Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min - Massimo 4 partenze giornaliere - Minimo 1 partenza ogni 15 giorni

ELETTROVALVOLE 24 VAC PER CENTRALINE A CORRENTE - MADE IN ITALY

0244746	12	RN 150 3/4" M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400711	46,52
0244748	12	RN 150 1" M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400911	46,52
0155674•	12	RN 150 3/4" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4500711	55,60
0155690	12	RN 150 1" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4500911	55,60
0244750	12	RN 150 1" M X UN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400915	64,50
0164546	1	RN 150 1" F W/FC 9VDC con parzializzatore	164.4500911	60,20

Elettrovalvola serie RN 150 - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certificato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 30 l/min max 135 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C

0389469	12	RN 154 FC 24VAC - 1" M x UN	100.1540916	69,80
0389466	12	RN 154 FC 24VAC - 3/4" F	100.1540711	59,40
0389467	12	RN 154 FC 24VAC - 1" F	100.1540910	62,80
0389468	12	RN 154 FC 24VAC - 1" M	100.1540911	55,70
0389470	12	RN 154 FC 9VDC (AMP) - 3/4" F	164.1540711	69,20
0389471	12	RN 154 FC 9VDC (AMP) - 1" F	164.1540910	78,50
0389472	12	RN 154 FC 9VDC (AMP) - 1" M	164.1540911	70,20

Pressione: min 1.0 bar max 12 bar; Temperatura: min +4°C max 70°C; Portata: min 35 l/min max 90 l/min; Fibra vetro PA 6 30%; Membrana in parti co-stampata per una miglior tenuta in chiusura; Astina in acciaio autopulente; Molla della membrana in acciaio con azione progressiva; PN12 testato pezzo per pezzo a 14 bar PN12; Apertura manuale laterale; Solenoide standard 24 VAC; Assorbimento allo spunto 0,43 A (Sol. 24 VAC); Assorbimento al mantenimento 0,21 A (Sol. 24 VAC);

0155698	6	160PLUS 1" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5700911	73,60
0155704	6	160PLUS 1" 1/4 F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701211	90,10
0155709	6	160PLUS 1" 1/2 F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701511	123,10
0155694	6	160PLUS 2" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701711	150,00
0164544	6	RN 160PLUS 1" 1/2 MXUN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701516	133,60
0155699	6	RN 160PLUS 2" MXUN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701716	165,00

Elettrovalvola serie 160PLUS - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certificato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 75 l/min max 325 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



ELETTROVALVOLE 24 VAC PER CENTRALINE A CORRENTE - MADE IN ITALY				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155731	1	RN 180 2" F W/FC 24VAC CON PARZIALIZZATORE	100.1802510	221,00
0155724	1	RN 180 3" F W/FC 24VAC CON PARZIALIZZATORE	100.1803410	429,00

Elettrovalvola serie 180 - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certificato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 2.0 bar max 12 bar - Portata min 200 l/min max 1100 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



VALVOLA A SFERA				
0187059	40	VALVOLA A SFERA 1" MxUN	143.1000915	29,42

Realizzato in PVC - PN12 - Assemblaggio completamente automatico - impacchettato in busta di plastica (una per ogni pezzo) - BSP



KIT ELETTROVALVOLE PRE ASSEMBLATE - MADE IN ITALY				
0004115	1	KIT 4 EV 150 M/UN 24VAC	100.4151130	310,00
0125111	1	KIT 4 EV 150 M/UN 9VDC	164.4151130	352,00

Compatibile con i pozzetti rettangolari standard (PZRM113) - Facile installazione su pareti di locali tecnici - il suo design speciale aiuta a mantenere ordinato e pulito il pozzetto per semplificare la manutenzione dell'impianto di irrigazione - I ganci del manifold consentono una facile installazione nel pozzetto - composto da 4 Elettrovalvole E.V. 150 O 155.



0004116	1	GRIGLIA PER PZ113 + 4 GANCI 1" / RACK FOR PZ113 + 1" HANGER (4 pcs)	125.8000500	27,96
0034776	1	GRIGLIA PER PZ115 + 4 GANCI 1"	125.8000600	43,50

Compatibile con i pozzetti rettangolari standard (PZRM113 e PZRM115) - Facile installazione su pareti di locali tecnici - il suo design speciale aiuta a mantenere ordinato e pulito il pozzetto per semplificare la manutenzione dell'impianto di irrigazione - I ganci del manifold consentono una facile installazione nel pozzetto



POZZETTI PER ELETTROVALVOLE - MADE IN ITALY				
0155858	6	PZCR - Pozzetto con rubinetto - H 130 mm - Ø = 210 mm	210.3000101	41,42

Pozzetto con rubinetto - Valvola a sfera con attacco 3/4" M - Attacco inferiore 3/4" F



0621218	1	PZCM15 - Pozzetto con maniglia corpo nero - Ø15 - H = 229 mm	210.3001150	14,93
0621219	1	PZCM25 - Pozzetto con maniglia corpo nero - Ø25 - H = 229 mm	210.3001250	18,92

Pozzetto circolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia e chiusura con sistema twist-loch - Per l'alloggiamento di elettrovalvole Valvole manuali o giunzioni di cavi - Valvole di scarico - Idranti



0213863	1	PZRM 111 - Pozzetto con maniglia corpo nero 319 x 400 MM H = 217 MM	210.3001111	26,18
0517468•	1	PZRM113 - Pozzetto con maniglia corpo nero 520 x 400 mm H = 330 MM	210.3001113	51,20
0537465•	1	PZRM115 - Pozzetto con maniglia corpo nero 670 x 490 mm H = 330 MM	210.3001115	75,90
0125122	1	PZRM117 - Pozzetto con maniglia corpo nero 810 x 590 MM H = 415 MM	210.3001117	186,10
0389494	1	NANO113 - Pozzetto con maniglia corpo nero 438 x 307 MM H=176 MM	210.3000113	30,26
0389495	1	NANO115 - Pozzetto con maniglia corpo nero 576 x 408 MM H=176 MM	210.3000115	53,60

Pozzetto rettangolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia - Per l'alloggiamento di elettrovalvole - Valvole manuali o giunzioni di cavi - Valvole di scarico - Idranti



IRRIGATORI STATICI				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0268045	50	S020-2 8A ALZO 5 CM	280.3000208	5,85
0268046	50	S020-2 10A ALZO 5 CM	280.3000210	5,85
0268047	50	S020-2 12A ALZO 5 CM	280.3000212	5,85
0268048	50	S020-2 15A ALZO 5 CM	280.3000215	5,85
0268049	50	S020-2 17A ALZO 5 CM	280.3000217	5,85
0596621	50	S020-4 8A ALZO 10 CM	280.3000408	5,98
0596617	50	S020-4 10A ALZO 10 CM	280.3000410	5,98
0596618	50	S020-4 12A ALZO 10 CM	280.3000412	5,98
0596619	50	S020-4 15A ALZO 10 CM	280.3000415	5,98
0596620	50	S020-4 17A ALZO 10 CM	280.3000417	5,98

Tipo irrigatore statico - Pressioni di esercizio min 1.4 max 2.7 - Portate testine da 1.5 l/min a 16.7 l/min - Irrigatore adatto per tutte le testine femmine - Testine premontate disponibili 8A, 10A, 12A, 15A, 17A - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2



TESTINE STATICHE FEMMINA K-RAIN				
0164604	10	TESTINA 8A FEMMINA - VERDE	280.2010108	2,61
0164605	10	TESTINA 10A FEMMINA - BLU	280.2010110	2,61
0164606	10	TESTINA 12A FEMMINA - MARRONE	280.2010112	2,61
0164607	10	TESTINA 15A FEMMINA - NERA	280.2010115	2,61
0524915	10	TESTINA 17A FEMMINA - GRIGIA	280.2010117	2,61

Testina ad arco regolabile da 0° a 360° - Filetto femmina - Vite di regolazione raggio - Alta qualità dei materiali - Ottima distribuzione d'acqua



IRRIGATORI DINAMICI				
0244741	25	RAIN S050 1/2" Rotazione in senso ANTIORARIO	280.1290101	29,06
0572365	25	RAIN S050 S 1/2" Rotazione in senso ORARIO	280.1290102	29,06

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 3.4 bar - Portate ugelli da 2.8 l/min a 12.5 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 5 ugelli intercambiabili - Angolo di traiettoria 26° - Ugello 1.5 premontato - Raggi da 5.1 m a 9.0 m - Partenza a destra e rotazione in senso ORARIO - Coperchio con indicatore dell'angolo - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2" - Alzo 10.5 cm - Altezza 18.7 cm - Regolazione visiva dell'angolo



0244742	20	S075 3/4"	280.1150100	29,33
---------	----	-----------	-------------	-------

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar Portate testine da 1.9 l/min a 32.6 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° effettivo - 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - Ugello 3 premontato - Raggi da 6.7 m a 15.5 m - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale 10 per scatola - Attacco 3/4" - Alzo 10.2 - Altezza corpo 18.5 cm



0219193	20	S075 D 3/4"	280.1160100	31,41
---------	----	-------------	-------------	-------

Esclusivo sistema di regolazione della gittata del raggio - Diminuzione della distanza fino al 75% con proporzionale riduzione del flusso sistema brevettato - Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar - Portate testine da 1.9 l/min a 32.6 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° effettivo - 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - Ugello 3 premontato - Raggi da 6.7 m a 15.5 m - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale 10 per scatola - Attacco 3/4" - Alzo 10.2 - Altezza corpo 18.5 cm



IRRIGATORI DINAMICI GRANDI GITTATE				
0164445	1	S100 ADV 1" IN ABS	280.1010400	114,50
0164446	1	S100 ADS 1" INOX	280.1010450	150,40
0164447	1	S100 ADS HS 1" INOX	280.1010460	150,40

Pressione di esercizio min 2.76 bar max 6.21 bar - Portate ugelli da 19.3 l/min a 123 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° continuo - 6 ugelli intercambiabili con traiettoria 26° - Ugello 25 premontato - Raggi da 13.7 m a 22.8 m - Tassi di precipitazione da 1.5 a 12 mm/ora circa - Indicatore dell'angolo di lavoro sul coperchio - Dispositivo antivandalo con memorizzazione dell'angolo di lavoro e orientamento - Dispositivo di chiusura dell'acqua sul coperchio - Dispositivo riduzione della gittata - Valvola antidrenaggio installata - Alzo INOX o ABS - Rotazione veloce per la versione HS con alzo INOX - Attacco 3/4" - Alzo 10 cm - Altezza corpo 24.13 cm



MICROIRRIGAZIONE - ALI GOCCOLANTI				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0164468	1	ALA AUTOCOMPENSANTE Rotolo da 100 metri passo 33 cm	800.5020103	177,50

Ala gocciolante autocompensante - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - Portata gocciolatore 2,4 l/h - Pressione di funzionamento da 0,8 bar a 4 bar - Spessore 1,2 mm.




0155562•	1	ALA STANDARD nera Rotolo da 100 metri passo 33 cm	800.5020450	78,80
----------	---	--	-------------	-------

Gocciolatore a labirinto integrato - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - Portata gocciolatore 2,2 l/h - Pressione di funzionamento da 0,8 bar a 2,5 bar - Spessore 0,9 mm



FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE				
0164741	1	Filtro 3/4" M - 120 MESH	360.2501000	13,91
0164742•	1	Filtro 1" M - 120 MESH	360.2501010	13,91
0164743	1	Filtro 1" 1/4 M - 120 MESH	360.2501020	34,73
0164744	1	Filtro 1" 1/2 M - 120 MESH	360.2501030	50,30
0164745	1	Filtro 2" M - 120 MESH	360.2501040	50,90

Filtro in materiale plastico - Filettatura maschio - Corpo rinforzato - Facile installazione - Ampio range di flusso d'acqua



PROLUNGHE FILETTATE PER IRRIGATORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155825	50	Prolunga filettata a segmenti, per l'installazione dell'irrigatore	1/2" M x 1/2" M	120.4300030	1,64
0155826	50		3/4" M x 1/2" M	120.4300040	2,04
0155827	50		3/4" M x 3/4" M	120.4300050	1,64



PRESE A STAFFA PER IRRIGATORI					
0389500	10	Presa a staffa rapida 2 in 1, permette d'installare velocemente tutti i tipi d'irrigatori	25-32 x 3/4"	595.6253234	5,27
0596651	10	Presa a staffa a conchiglia con un bullone zincato adatti per l'irrigazione residenziale - veloci da installare	25 x 3/4"	600.6002534	4,61
0596652	10		32 x 3/4"	600.6003234	5,32





RAPID LOCK				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155566	25	GOMITO M 1/2" X RL	200.3797000	1,68
0155568	30	GOMITO M 3/4" X RL	200.3797100	1,68
0155565	25	GOMITO F 1/2" X RL	200.3797200	2,08
0155567	25	GOMITO F 3/4" X RL	200.3797300	2,08
0458236	25	GOMITO RL X RL	200.3797350	2,61
0155560	25	RACCORDO M 1/2" X RL	200.3797400	1,68
0155561	25	RACCORDO M 3/4" X RL	200.3797500	1,68
0155570	25	MANICOTTO RL	200.3797600	2,79
0155572	25	TEE RL	200.3797700	4,08
0155573	1	TUBO GREEN RAIN FAST 30 m	200.3798000	75,60

RACCORDI PER GIUNTO FLESSIBILE PER IRRIGAZIONE I nuovi raccordi Rapid Lock, permettono di realizzare i collegamenti snodati degli irrigatori in pochi secondi. Anello di ritenzione dentato, polimero plastico con grado di resistenza PN6. Guarnizione di tenuta integrata ad alte prestazioni. Dispositivo OPEN/CLOSE di bloccaggio e sbloccaggio del tubo



RACCORDERIA IN PVC						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155800	1	Collettori in PVC professionali di alta qualità con	2	1"	145.2000000	28,22
0155801•	1	OR di tenuta in PVC altamente resistente - PN12,5.	3	1"	145.3000000	39,96
0155802•	1	Non necessitano di attrezzi per il montaggio. Sistema innovativo per creare gruppi di partenza	4	1"	145.4000000	52,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155799	20	Tee con OR F x F x M	1"	145.1100000	10,10
0155809	5		1"1/2	146.1100000	27,73
0155816	5		2"	147.1100000	33,54
0155805	20	Gomito F x F con OR	1"	145.7000000	9,66
0155810	20		1"1/2	146.7000000	26,71
0155817	5		2"	147.7000000	31,76
0155811	20	Gomito F x M con OR	1"1/2	146.7100000	23,44
0155818	5		2"	147.7100000	28,13
0155808	10	Croce F x F x F x M con OR	1"	145.8100000	14,44
0155812	5		1"1/2	146.8100000	31,37
0155819	5		2"	147.8100000	37,83
0155807	10	Croce F x F x F x F con OR	1"	145.8000000	17,77
0155803	20	Manicotto F x F con OR	1"	145.6000000	9,66
0155804	20	Manicotto F x M con OR	1"	145.6100000	5,80
0164751	20	Nipplo M	1"x3/4"	600.5002020	4,78
0155820	20		1"x1"	600.5002015	4,78
0155813	10		1"1/2 x 1"	146.9000100	7,93
0155814	10		1"1/2 x 1"1/2	146.9000112	7,93
0155815	10		1"1/2 x 1"1/4	146.9000114	7,93