




Ventilatori da soffitto reversibili

# LA TROVI ANCHE QUI.

*Oltre 1000 prodotti a catalogo tra i quali scegliere.  
Trova quello giusto per le tue esigenze.*

 VENTILAZIONE RESIDENZIALE

 IGIENE

 VENTILAZIONE ESTIVA

 VENTILAZIONE TERZIARIO

 ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI

 TRATTAMENTO DELL'ARIA

 VENTILAZIONE INDUSTRIALE

 CLIMATIZZAZIONE

 RISCALDAMENTO ELETTRICO



 Aspiratori elicoidali industriali




 Aspiratori elicoidali da muro residenziali



 Termoventilatori trasferibili



 Ventilatori rotanti pluridirezionali



 Lampada a raggi infrarossi da installazione

VORTICE.COM



NUMERO VERDE  
800 555 777



Barriere d'aria per installazione orizzontale fissa in corrispondenza delle porte e, più in generale, delle zone di accesso di locali pubblici, negozi, supermercati o centri commerciali, generano una lama d'aria che ostacola l'ingresso di aria esterna a temperatura diversa da quella desiderata. Particolarmente indicate anche per prevenire l'ingresso di fumo, smog o insetti ed evitare la diffusione di odori tra ambienti contigui.



## CLIMATIZZATORI TRASFERIBILI SERIE VORT KRYO POLAR

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0414072	VORT KRYO POLAR 10 - Capacità di raffreddamento aria-aria W 2971, aria-acqua 2900	65106	2.187,000
0414073	VORT KRYO POLAR 12 - Capacità di raffreddamento aria-aria W 3462, aria-acqua 2900	65107	2.474,000
0414007	Filtro carboni attivi ricambio (10 filtri)	22753	122,200

Condizionatori d'aria locali trasferibili "all in one" che racchiudono in un'unica unità tutti i dispositivi necessari al loro funzionamento. Gli apparecchi sono in classe A e sono dotati di doppia modalità di funzionamento: aria-aria e acqua-aria (adiabatica), quest'ultima garantisce superiori capacità refrigeranti ed un significativo miglioramento dell'efficienza energetica dei prodotti. Involucro in resina (ABS) antiurto. Ventilatori centrifughi a 3 velocità. 4 modalità di funzionamento: automatico, raffreddamento, deumidificazione e ventilazione. Non richiedono interventi di installazione: è sufficiente garantire, attraverso la tubazione di scarico, del diametro di 140 mm e di lunghezza variabile tra 300 e 1500 mm, la fuoriuscita dell'aria calda dall'ambiente climatizzato.

## BARRIERE D'ARIA - SERIE AIR DOOR

0627512	AD 900 - Barriera aria L=900mm - Portata aria m <sup>3</sup> /h min 1100 max 1400	65195	512,000
0627513	AD 1200 - Barriera aria L=1200mm - Portata aria m <sup>3</sup> /h min 1600 max 1900	65196	653,000
0627514	AD 1500 - Barriera aria L=1500mm - Portata aria m <sup>3</sup> /h min 2000 max 2500	65197	824,000
0627515	AD 2000 - Barriera aria L=2000mm - Portata aria m <sup>3</sup> /h min 2900 max 3600	65198	1.105,000
0186584	AD H 900 M - Barriera con resistenza Monofase 2/4/6kW, L=900mm - m <sup>3</sup> /h 1000/1200	65155	934,000
0186585	AD H 900 T - Barriera con resistenza Trifase 2/4/6kW, L=900mm - m <sup>3</sup> /h 1000/1200	65156	934,000
0186586	AD H 1200 T - Barriera con resistenza Trifase 4/6/8kW, L=1200mm m <sup>3</sup> /h 1500/1700	65157	1.055,000
0186587	AD H 1500 T - Barriera con resistenza Trifase 6/8/10kW L=1500mm - m <sup>3</sup> /h 1900/2200	65158	1.295,000
0186565	Regolatore di velocità (modelli 900 - 1200 - 1500)	12835	209,000
0186566	Regolatore di velocità (modello 2000)	12836	266,000

## ASCIUGAMANI AUTOMATICI A LAMA D'ARIA SERIE VORT SUPER DRY

0186588	Vort Super Dry UV - BIANCO con lampada germicida a luce UV	70907	1.781,000
0186589	Vort Super Dry UV - GRIGIO con lampada germicida a luce UV	70908	1.820,000

## ASCIUGACAPELLI A FILO SERIE VORT FOHN

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	€
0370440	VORT FOHN 1600	1600	70923	287,000
0370441	VORT FOHN 1600 PLUS con presa	1600	70925	407,000





Serie di asciugacapelli a pistola con cavo flessibile e supporto a parete, disponibili in potenza massima di 1.600 W), e in versione con e senza presa per rasoi elettrici, adatti all'installazione nei bagni degli alberghi e, in generale, nei servizi di locali pubblici quali piscine, palestre, centri benessere.

## ASPIRATORI ELICOCENTRIFUGHI DA MURO SERIE PUNTO EVO FLEXO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MIN/MAX m <sup>3</sup> /h	CODICE FORNITORE	€
0186555	MEX 100/4 LL 1S - Aspiratore Ø 100 mm	90	11313	174,600
0186556	MEX 100/4 LL 1ST - Aspiratore Ø 100 mm con Timer regolabile integrato	90	11314	287,000
0186557	MEX 120/5 LL 1S - Aspiratore Ø 120 mm	175	11333	207,000
0186558	MEX 120/5 LL 1ST - Aspiratore Ø 120 mm con Timer regolabile integrato	175	11334	332,000

## ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA INCASSO SERIE VORT QUADRO I

0413929	Micro 100 I	75/110	12017	437,000
0413930	Micro 100 IT	75/110	12018	499,000



ASPIRATORI ASSIALI PER VENTILAZIONE CONTINUA SERIE VORT NOTUS				
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MIN/MAX m <sup>3</sup> /h	CODICE FORNITORE	€
0627356	VORT NOTUS - Motore DC/EC a basso consumo	12/42	11903	388,000
0627352	VORT NOTUS T - HCS (con Timer e sensore di umidità). Motore DC/EC a basso consumo	12/42	11177	430,000
VENTILATORI ELICO-CENTRIFUGHI DA CONDOTTO DI VENTILAZIONE - SERIE LINEO VO				
0292637	LINEO 100 Q VO	155/200	17005	233,000
0292639	LINEO 100 VO	180/255	17001	294,000
0292641	LINEO 125 VO	250/365	17002	336,000
0292643	LINEO 150 VO	385/550	17003	462,000
0292645	LINEO 160 VO	385/550	17004	480,000
0044495	LINEO 200Q VO	700/950	17007	603,000
0085277	LINEO 250Q VO	720/990	17027	695,000
0292636	LINEO 100 Q Timer VO	155/200	17025	308,000
0292638	LINEO 100 Timer VO	180/255	17021	322,000
0292640	LINEO 125 Timer VO	250/365	17022	388,000
0292642	LINEO 150 Timer VO	385/550	17023	553,000
0292644	LINEO 160 Timer VO	385/550	17024	565,000
0085278	LINEO 200Q Timer VO	700/950	17028	669,000
0085279	LINEO 250Q Timer VO	720/990	17029	705,000
0292461	KIT LINEO 100 V0 (contiene: n°1 Lineo 100 V0 + n° 1 Griglia fissa di aspirazione Ø 100 mm. + n° 1 Griglia a gravità di mandata Ø 100 mm. + n° 1 Tubo flessibile di alluminio Ø 100 mm. - Lunghezza 4 mt. + n°1 Rotolo nastro adesivo in alluminio)	180/255	24081	304,000
ACCESSORI SERIE LINEO VO				
0085254	C5 0.5 (Sc. Com. 5V - 0.5A) per mod. 100 -125 - 150 - 160 (no Timer)		12987	72,300
0085252	C 1.5 (Sc.Com.elettronica 1,5A) per mod. 100 - 125 - 150 - 160 - 200 (no Timer)		12966	128,500
0085253	C 2.5 (Sc.Com.elettronica 2,5A) per mod. 250 - 315 (no Timer)		12967	160,700
0292471	LINEO-G 100 (Griglia protezione)		22701	46,180
0292472	LINEO-G 125 (Griglia protezione)		22702	48,190
0292473	LINEO-G 150 (Griglia protezione)		22703	48,190
0292474	LINEO-G 160 (Griglia protezione)		22704	50,200
0292475	LINEO-G 200 (Griglia protezione)		22705	56,300
0292476	LINEO-G 250 (Griglia protezione)		22706	62,300
0085332	CA-FU 100 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22667	54,900
0085333	CA-FU 125 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22668	57,400
0085334	CA-FU 150 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22669	62,400
0085331	CA-FU 160 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22666	64,900
0085335	CA-FU 200 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22671	69,900
0085336	CA-FU 250 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22672	84,800
0085315	LINEO-S 100 (Serranda di non ritorno)		22551	70,300
0085317	LINEO-S 125 (Serranda di non ritorno)		22556	78,300
0085318	LINEO-S 150 (Serranda di non ritorno)		22562	84,400
0085319	LINEO-S 160 (Serranda di non ritorno)		22563	86,400
0085320	LINEO-S 200 (Serranda di non ritorno)		22566	112,500
0085321	LINEO-S 250 (Serranda di non ritorno)		22571	192,800
0085288	LINEO-GFI (Kit Griglia per Ø 100)		22140	22,090
0085380	LINEO-GFI (Kit Griglia per Ø 125)		22141	38,150
0085289	LINEO-GFI (Kit Griglia per Ø 150)		22142	42,160
0085373	TRA 250 (Griglia fissa per Ø 160 - 200 - 250 - 315)		51150	157,100



RECUPERATORI DI CALORE DECENTRALIZZATI SERIE VORT HRW				
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MIN/MAX m <sup>3</sup> /h	CODICE FORNITORE	€
0186563	VORT HR W 20 MONO monostanza ad altissima efficienza con comando a bordo	10/40	11634	964,000
0413927	VORT HR W 20 MONO monostanza ad altissima efficienza con umidistato automatico	10/40	11631	1.004,000
0186564	VORT HR W 20 MONO ad altissima efficienza con comando remoto	10/40	11635	944,000

Involucro in materiale polipropilene espanso (PPE). Pannello interno in polimero plastico estetico (ABS) autoestinguente V0, rivestito con materiale termoisolante. Motore EC brushless, montati su supporto con cuscinetti a sfere, ad alte prestazioni e dai consumi estremamente ridotti: <2 W nel funzionamento alla portata minima e <5 W alla portata massima, perfettamente compatibili con il funzionamento ininterrotto del prodotto. Scambiatore di calore di tipo ad accumulo realizzato in materiale ceramico ad alta efficienza

### ACCESSORI SERIE VORT HR W 20 MONO

0414000	HRW RC (Comando per HR W 20 RC - max 4 unità)	22693	180,700
0413998	Tubo PVC ø 160 mm - L = 700 mm	22599	68,300
0413995	Kit Filtri ricambio	22466	36,140

### RECUPERATORE DI CALORE DA PARETE SERIE VORT HR 350 AVEL

0059457	VORT HR 350 AVEL	350	12106	5.200,000
---------	------------------	-----	-------	-----------

Involucro in polipropilene espanso (PPE). Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 150 mm. 2 motori EC (brushless) con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce; 3 velocità indipendentemente selezionate all'atto dell'installazione. Portata impostabile tra 50 m<sup>3</sup>/h e 360 m<sup>3</sup>/h. Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente in materiale plastico (PS). By-pass 100% filtrato ad azionamento automatico. Sistema di attivazione automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore. 2 filtri F5 (in alternativa, filtro F7 opzionale). Elettronica di controllo con display LCD. Kit staffe per fissaggio a muro a corredo.

### ACCESSORI SERIE HR 350 AVEL

0186572	Filtro G3 AVEL	22661	62,300
0186573	Filtro F5 AVEL	22662	80,400
0186574	Kit fissaggio a muro Avel	22663	106,500
0186575	Riscaldatore (pre-heater) 750 W	22735	655,000
0085255	C TEMP (Comando automatico a sensore di temperatura - Max 3A)	12992	154,600
0085256	C SMOKE (Comando automatico a sensore di qualità aria - Max 3A)	12993	284,000
0085257	C HCS (Comando automatico a sensore di umidità - Max 3A)	12994	223,000
0085258	C PIR (Comando automatico a sensore di presenza - Max 3A)	12998	243,000


### RECUPERATORI DI CALORE DA CONTROSOFFITTO SERIE VORT HRI - E

0038815	HRI-E One Full	187	11218	5.536,000
0085239	HRI-E Two Full	360	11228	6.447,000

**ONE:** Involucro in polipropilene espanso resistente al fuoco, piastre laterali di chiusura in acciaio zincato. Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 125 mm. 2 motori EC brushless con alberi montati su cuscinetti a sfere; 3 velocità indipendentemente impostabili all'atto dell'installazione. Portata impostabile tra 85 m<sup>3</sup>/h e 185 m<sup>3</sup>/h. Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente realizzato in materiale plastico (PS). By-pass termodinamico. **TWO:** Involucro in polipropilene espanso resistente al fuoco, piastre laterali di chiusura in acciaio zincato. Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 150 mm. 2 motori EC brushless con alberi montati su cuscinetti a sfere; 3 velocità indipendentemente impostabili all'atto dell'installazione. Portata impostabile tra 100 m<sup>3</sup>/h e 365 per m<sup>3</sup>/h. Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente realizzato in materiale plastico (PS). By-pass termodinamico.



### ACCESSORI SERIE HRI-E


0038828	Riscaldatore (500W) per ONE	22598	410,000
0085329	Riscaldatore (500W) per TWO	22627	619,000
0038830	Kit installazione macchina	22629	184,800
0038826	Kit staffe fissaggio per ONE	22548	132,600
0093394	Kit staffe fissaggio per TWO	22648	124,500
0515462	Box filtro esterno per VORT PROMETEO HR 400	22329	358,000
0038827	Filtro F7 Interno per ONE	22549	70,300
0085330	Filtro F7 Interno per TWO	22628	106,500
0085255	C TEMP (Comando automatico a sensore di temperatura - Max 3A)	12992	154,600
0085256	C SMOKE (Comando automatico a sensore di qualità aria - Max 3A)	12993	284,000
0085257	C HCS (Comando automatico a sensore di umidità - Max 3A)	12994	223,000
0085258	C PIR (Comando automatico a sensore di presenza - Max 3A)	12998	243,000

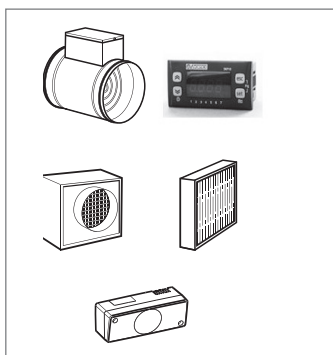

SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0038880	WD 63 canale corrugato semiflessibile liscio internamente Ø interno 63 mm, Ø esterno 75 mm	23209	406,000
0413979	WDG-J 63 Giunzione per canale Ø interno 63 mm	21085	12,050
0413981	WDG-X 63 Tappo per sistema WDG63	21087	8,030
0413980	WDG-OR63 Anello di tenuta (10pz)	21086	38,150
0413982	WDG-RR63 Anello anti-sfilamento (10 pz)	21088	24,100
0038882	WDG-C 63 Curva a 90° in metallo per canale Ø interno 63 mm	23211	34,130
0413985	WDG-P 6X63 Plenum distribuzione attacco Ø 150mm + 6 attacchi Ø 63mm. Compreso di 3 tappi + fissaggi + isolamento esterno	21091	300,000
0413986	WDG-P 10X63 Plenum distribuzione attacco Ø 150mm + 10 attacchi Ø 63mm. Compreso di 5 tappi + fissaggi + isolamento esterno	21092	352,000
0413988	WDG-BF 310X85 Bocchetta alta induzione (forellinata)	21094	136,600
0413984	WDG-PB 125 - 63 Plenum a parete per bocchette circolari Ø 125mm, 2 attacchi Ø 63mm per sistema WDG63	21090	96,400
0413987	WDG-PB 310x85 63 - Plenum a parete per bocchette rettangolari, 2 attacchi Ø 63mm per sistema WDG63	21093	106,500
0038832	Vortpack Alizè Auto 30 m <sup>3</sup> /h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	22911	44,170
0038864	Vortpack Alizè Auto 45 m <sup>3</sup> /h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	23193	44,170
0038865	Vortpack Alizè Auto 60 m <sup>3</sup> /h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	23194	44,170
0038866	Vortpack Alizè Auto 75 m <sup>3</sup> /h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	23195	44,170
0038867	Vortpack Alizè Auto 90 m <sup>3</sup> /h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	23196	44,170
0038868	Vortpack Alizè Auto Isolamento Acustico - Componente accessorio	23197	22,090
0627508	Riduzione circolare Ø 150-125mm	46313	10,040
0038870	Borea 125 Bocchetta di mandata / ripresa a lancio regolabile Ø 125 mm	23199	38,150
0515449	AV 125 Bocchetta di estrazione/immissione regolabile Ø 125mm	22190	44,170






SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0627485	Canale flessibile in PVC sez. circolare Ø 127mm L=15m		46230	126,500
0627486	Canale flessibile in PVC sez. circolare Ø 152mm L=15m		46235	134,600
0627492	Canale flessibile in alluminio sez. circolare Ø 127mm L=10m		46259	56,300
0627493	Canale flessibile in alluminio sez. circolare Ø 152mm L=10m		46260	152,600



LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI DA INSTALLAZIONE SERIE THERMOLOGIKA				
CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	€
0370737	THERMOLOGIKA	1600	70015	270,000

Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800 W). Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. Il calore prodotto viene trasmesso per irraggiamento (lo stesso principio fisico dei raggi solari), ai corpi investiti, minimizzando l'effetto di fattori atmosferici esterni, e realizzando la soluzione ideale per il riscaldamento localizzato, anche in assenza di adeguato isolamento termico o in aree aperte verso l'esterno.



LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI DA INSTALLAZIONE PER ESTERNO ED INTERNO SERIE THERMOLOGIKA SOLEIL				
0370744	THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS	1500	70065	998,000

Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale e verticale, specificamente progettata per il riscaldamento istantaneo di aree localizzate anche all'aperto, grazie all'elevato grado di protezione ai getti d'acqua (IPX5). Le caratteristiche della speciale lampada alogena adottata assicurano, rispetto ai più comuni bulbi al quarzo, una maggior efficacia riscaldante a parità di potenza assorbita, un più rapido raggiungimento della temperatura di regime del corpo irraggiato ed una più lunga vita utile. La soluzione ideale anche in presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse.



ACCESSORI THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS				
0370747	KIT ACCESSORI THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS - Kit accessori per accoppiamento orizzontale o verticale comprensivo di staffe e scatola derivazione		22970	184,500
0370752	THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS - Regolatore di potenza, (consente l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'emissione calorica variando la potenza in un range dal 70 al 100% del valore nominale). E' possibile regolare fino a 2 lampade contemporaneamente.		22974	509,000
0370751	PALOLOGIKO - Palo per thermologika soleil plus. Per riscaldare aree circoscritte dove è necessario garantire un elevato apporto calorico. Adatti a molti ambienti quali capannoni, officine, laboratori, mercati, porticati e verande di locali pubblici così come per applicazioni industriali.		22499	1.063,000



TERMOVENTILATORI MINIATURIZZATI DA INSTALLAZIONE SERIE MICRORAPID CON VENTOLA TANGENZIALE				
0370726	MICRORAPID - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguenta V0 di colore grigio. Motoventilatore tangenziale.	600	70602	522,000
0370723		1000	70612	596,000
0370724		1500	70622	659,000
0370725		2000	70632	726,000



CON VENTOLA TANGENZIALE E TIMER DIGITALE INTEGRATO				
0370729	MICRORAPID T - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguenta V0 di colore grigio. Motoventilatore tangenziale. Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento.	600	70653	606,000
7942331		1000	70661	686,000
0370727		1500	70663	758,000
0370728		2000	70681	831,000



TERMOCONVETTORI MINIATURIZZATI DA INSTALLAZIONE SERIE MICROSOL				
0370733	MICROSOL - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguenta V0 di colore grigio. Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con 2 potenze: 300/600 W. Protettore termico a ripristino manuale. Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.	600	70562	350,000
0370730		1000	70572	404,000
0370731		1500	70582	462,000
0370732		2000	70592	517,000